



Κατάλογος Προϊόντων



AkzoNobel

www.sidirika-nikolaidi.gr



90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

Η Vivechrom είναι η μεγαλύτερη εταιρία χρωμάτων στην Ελλάδα, μέλος της AkzoNobel κορυφαίας εταιρίας χρωμάτων στον κόσμο.

Από το 1932, το όνομα Vivechrom συνδέεται με κορυφαία ποιότητα προϊόντων, συνέπεια και εξυπηρέτηση.

Προετοιμάζουμε δυναμικά το **Μέλλον**, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη των χρωματοπωλών, ελαιοχρωματιστών, κατασκευαστικών εταιριών, μηχανικών και τελικών καταναλωτών.

Είμαστε υπερήφανοι που, **εννέα δεκαετίες** τώρα, βάζουμε χρώμα στα σπίτια όλης της Ελλάδας.

Vivechrom. Let's Colour!



- **Κορυφαία ποιότητα**, με προϊόντα αξιόπιστα και εύκολα στη χρήση, που προσφέρουν ένα όμορφο αποτέλεσμα και προστασία που διαρκεί.

- **Συνέπεια και εξυπηρέτηση** που την εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, κατασκευαστικές εταιρείες, ξενοδόχοι, χρωματοπώλες, ελαιοχρωματιστές και οι τελικοί καταναλωτές.

Είμαστε **No1 εταιρεία σε Πωλήσεις Οικολογικών Χρωμάτων** στην Ελλάδα. Προσφέρουμε **ολοκληρωμένα συστήματα βαφής** και είμαστε υπερήφανοι που τα χρώματά μας έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα, αναδεικνύοντας και προστατεύοντας εκατομμύρια κατοικίες, χώρους δουλειάς και αναψυχής, καθώς και μεγάλα έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις διακόσμησης και προστασίας.

Είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει να σας προσφέρουμε μέχρι σήμερα. Μια αφοσιωμένη ομάδα της **Vivechrom** με εξαιρετικές δεξιότητες βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας προσφέρει την τεχνική βοήθεια και υποστήριξη, ώστε να υλοποιήσετε τα δικά σας απαιτητικά έργα βαφής και προστασίας, με κορυφαία ποιότητα και το καλύτερο δυνατό κόστος.

Σε αυτόν τον **Κατάλογο Προϊόντων** θα βρείτε όλα τα προϊόντα **Vivechrom**, που πληρούν τις απαιτήσεις για την προετοιμασία και τη βαφή, τη διακόσμηση και την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

Επίσης, θα βρείτε τα κορυφαία brands της **AkzoNobel** που διακινεί η **Vivechrom** στην Ελλάδα:

- **Dulux Trade:** Προϊόντα που εμπνέουν εμπιστοσύνη, για τα υψηλότερα standards ποιότητας και απόδοσης, που προστατεύουν τη φήμη και αναδεικνύουν τη δουλειά του επαγγελματία.
- **Hammerite:** Το κορυφαίο εξειδικευμένο brand για τη φροντίδα του μετάλλου με προϊόντα που βάζουν κατευθείαν πάνω στο μέταλλο και στη σκουριά και προσφέρουν μακροχρόνια προστασία και εξαιρετικό φινίρισμα.
 - **Sikkens:** Το εξαιρετικό Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών δαπέδων και τοίχων, **Sikkens Wapex 660**, που ψηφίστηκε από τους καταναλωτές στην πρώτη θέση στο διαγωνισμό **“DIY Προϊόν της Χρονιάς 2021”** στην κατηγορία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Επισκεφτείτε το **www.vivechrom.gr** για να βρείτε τα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) των προϊόντων και για απεριόριστη έμπνευση και διακοσμητικές προτάσεις, για κάθε χρήση και εφαρμογή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

www.vivechrom.gr

1

Εσωτερικές Επιφάνειες

Super Neopal	09
Super Neopal Eco	09
Neopal Ultra Resist	09
Neopal Kitchen & Bathroom Eco	09
Neopal Satiné Eco	10
Neopal Relief	10
Vive Eco	11
Vive Emulsion	11
Fit Emulsion	11
Fit Υδρόχρωμα	11

2

Εξωτερικές Επιφάνειες

Vivecryn Eco	14
Vivecryn Elastic Eco	14
Vivecryn Silicone Eco	14
Vivecryn Thermoelastic Eco	14
Vive Acrylic	15
Fit Acrylic	15
Betochrom Διαλυτικού	15

3

Στεγάνωση Ταρατσών

Isotop™ PU Hybrid	19
Vivedur	19
Vive Roof	19

7

Υποστρώματα για Μέταλλα & Ξύλα

Aquachrom Primer Eco	34
Velatura	34
Rust Primer	34
Ασάρι Μετάλλων	34
Ασάρι Αλουμινίου & Γαλβανιζέ	35
Chassicoat	35

8

Βερνίκια Ξυλοπροστασίας

Aquaxyl Plus	38
Aquaxyl Varnish	38
Vivexyl Plus	38
Vivexyl Filter 7	38
Vivelack	39
Vivelux	39
Teak Oil	39

9

Λοιπά Προϊόντα

Vivestone	42
Ασάρι Desmolack A+B	42
Desmolack D+F	42
Vivepool A+B	42
Vivefloor A+B	43
Viveporx Primer 100 A+B	43
Διαλυτικά	43

4

Υποστρώματα
Τοίχων

Ασάρι Vivedur	22
Vivecryl Primer	22
Vivelatex	22
Neopal Primer Eco	22
Ασάρι Vivedur Νερού	23
Vive Primer	23
Ασάρι Πλαστικών	23
Vivedur Block	23
Vivedur Multiprimer Eco	24
Ασάρι Γυψοσανίδων Eco	24

5

Στόκοι

Στόκος Σπατουλαρίσματος	26
Neopal Stucco	26
Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών	26
Ελαφρόστοκος	27
Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών	27
Σιδηρόστοκος 2 Συστατικών	27

6

Χρώματα για
Μέταλλα & Ξύλα

Aquachrom Eco	30
Extra Neochrom	30
Vivewood	30
Vivelock Gloss	30
Vivelock Metallized	30
Vivemetal	31
Vivehard	31
Σφυρήλατο	31
Radiator Aqua Eco	31
Ραδιατέρ	31

10

Hammerite
& Sikksens

Hammerite Direct to Rust	45
Hammerite Direct to Galv	45
Sikksens Wapex 660	45

11

Dulux Trade

Εσωτερικές & Εξωτερικές Επιφάνειες	48
Χρώματα Νερού για Μέταλλα και Ξύλα	49
Προϊόντα Ειδικών Εφαρμογών	49
Χρώματα Διαλύτου για Μέταλλα και Ξύλα	50
Ξυλοπροστασία	51

12

Νέο

Vivechrom
THERMOPROTECT

Το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης	54
Κόλλες	56
Παστώδεις Σοβάδες	57
Ασάρια	57
Θερμομονωτικές Πλάκες	58
Παρελκόμενα	59



1

Εσωτερικές Επιφάνειες

Super Neopal	09
Super Neopal Eco	09
Neopal Ultra Resist	09
Neopal Kitchen & Bathroom Eco	09
Neopal Satiné Eco	10
Neopal Relief	10
Vive Eco	11
Vive Emulsion	11
Fit Emulsion	11
Fit Υδρόχρωμα	11

AkzoNobel



SUPER NEOPAL®

eco

SUPER PREMIUM QUALITY
Κορυφαίο
Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα

Κορυφαία
Απόδοση



- ✓ Ασύγκριτη Καλυπτικότητα
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο
- ✓ Τέλειο ματ φινίρισμα



SUPER NEOPAL

Πλαστικό Χρώμα Κορυφαίας Ποιότητας



- Μεγάλη καλυπτικότητα και άψογο ματ φινίρισμα.
- Για σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν, τούβλα, ξύλα.
- Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια.
- Ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό, 9 βασικές αποχρώσεις και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
 Συσκευασίες: Λευκό: 375ml, 750ml, 3Lt, 10Lt / Βάσεις: 1Lt, 3Lt, 10Lt.



SUPER NEOPAL ECO

Κορυφαίο Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα



- Κορυφαία απόδοση
- Ασύγκριτη καλυπτικότητα
- Τέλειο ματ φινίρισμα
- Συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα



Απόδοση: Περίπου 14m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
 Συσκευασίες: Λευκό: 750ml, 3Lt, 10Lt / Βάσεις: 1Lt, 3Lt, 10Lt.



NEOPAL ULTRA RESIST

Πλαστικό Χρώμα Κορυφαίας Αντοχής



- Υδρόφοβο. Απωθεί τους λεκέδες
- Πολύ σκληρό. Αντέχει στο συχνό πλύσιμο
- Καθαρίζει πολύ εύκολα
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Άψογο Ματ φινίρισμα



Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
 Συσκευασίες: Λευκό: 1Lt, 3Lt, 10Lt / Βάσεις: 1Lt, 3Lt, 10Lt.

NEOPAL Kitchen & Bathroom ECO

Αντιμικροβιακό Οικολογικό Χρώμα για Χώρους με Υγρασία



- Προστατεύει το φιλμ του χρώματος εμποδίζοντας την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων, σε κουζίνες, μπάνια, ταβάνια, υπόγεια.
- Μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο.
- Δουλεύεται εύκολα και έχει ισχυρή πρόσφυση.
- Απλώνει θαυμάσια, άψογο ματ φινίρισμα.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
 Συσκευασίες: Λευκό: 750ml, 3Lt, 10Lt / Βάσεις: 1Lt, 3Lt, 10Lt.



1 Εσωτερικές Επιφάνειες

NEOPAL Satiné ECO

Οικολογικό Χρώμα Πολυτελείας Σατινέ



- Ελαφρά σατινέ φινίρισμα, θαυμάσιο άπλωμα.
- Μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο.
- Για σπατουλαριστές επιφάνειες, γυψοσανίδες.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: Λευκό: 1Lt, 3Lt, 10Lt / Βάσεις: 1Lt, 3Lt, 10Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

NEOPAL Relief

Ανάγλυφο Διακοσμητικό Επίχρισμα



- Ποικιλία διακοσμητικών σχεδίων με τη χρήση ειδικών ρολών.
- Για σοβά, μπετόν, ξύλο, νοβοπάν.
- Για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- Ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετικές αντοχές.

Απόδοση: Περίπου 1-1,5m²/Kg ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 15% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 5 Kg, 15 Kg.



VIVE ECO

Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα Εσωτερικής Χρήσης



- Για σοβά, σπατουλαριστά, μπετόν, γυψοσανίδες.
- Μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή.
- Πολύ καλό άπλωμα και μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο.
- Οικονομική και αξιόπιστη λύση για συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Εώς 5-10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt, 9Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

VIVE EMULSION

Πλαστικό Χρώμα Εσωτερικής Χρήσης



- Για σοβά, σπατουλαριστά, μπετόν, γυψοσανίδες.
- Μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή.
- Πολύ καλό άπλωμα και μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο.
- Οικονομική και αξιόπιστη λύση για συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Εώς 5-10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 750ml, 3Lt, 9Lt.

FIT EMULSION

Πλαστικό Χρώμα Γενικής Χρήσης



- Για τοίχους, ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες.
- Οικονομική λύση με υπογραφή Vivechrom.
- Μεγάλη λευκότητα, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
- Εύκολη εφαρμογή και πολύ καλό άπλωμα.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Εώς 5-10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 3Lt, 9Lt.

FIT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Υδρόχρωμα Υψηλής Καλυπτικότητας



- Για ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες, και όπου δεν απαιτείται αντοχή σε πλύσιμο και λέκιασμα.
- Εξαιρετικά οικονομική λύση.
- Μεγάλη λευκότητα, υψηλή καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή και πολύ καλό άπλωμα.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Εώς 10%-20% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 4-5 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 3Lt, 9Lt.



2

Εξωτερικές Επιφάνειες

Vivecryn Eco	14
Vivecryn Elastic Eco	14
Vivecryn Silicone Eco	14
Vivecryn Thermoelastic Eco	14
Vive Acrylic	15
Fit Acrylic	15
Betochrom Διαλυτικού	15

2 Εξωτερικές Επιφάνειες

VIVECRYL ECO

Οικολογικό 100% Ακρυλικό Χρώμα



- Εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, αδιαβροχοποιεί και "αναπνέει".
- Πιστοποιημένο Ψυχρό Χρώμα, συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- Νέα τεχνολογία που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 750ml ή 1Lt, 3Lt, 10Lt.

Το **No 1**
Ακρυλικό
Χρώμα
στην
Ελλάδα!



EU Ecolabel : FR/044/053

VIVECRYL ELASTIC ECO

Οικολογικό Ελαστομερές Μονωτικό & Χρώμα Τοίχων



- Εξαιρετική μόνωση εξωτερικών τοίχων από την υγρασία.
- Αδιάβροχη και εξαιρετικά ανθεκτική ελαστική μεμβράνη που καλύπτει τέλεια τριχοειδή και μικρορωγμές.
- Ματ επιφάνεια με αναλλοίωτες αποχρώσεις για χρόνια.
- Πιστοποιημένο Ψυχρό Χρώμα, συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 3Lt, 10Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

VIVECRYL SILICONE ECO

Οικολογικό Σιλικονούχο Ακρυλικό Χρώμα



- Ιδανικό για περιοχές με υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες (βουνό, θάλασσα).
- Αδιαβροχοποιεί και αναπνέει.
- Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση.
- Συνιστάται για την αναπαλαίωση ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 3Lt, 10Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

VIVECRYL THERMOELASTIC ECO

Οικολογικό Θερμοπροστατευτικό Μονωτικό Χρώμα



- Κορυφαίας ποιότητας οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών.
- Πιστοποιημένο Ψυχρό Χρώμα με ειδικές Α' ύλες με θερμομονωτικές ιδιότητες, για εξοικονόμηση ενέργειας χειμώνα – καλοκαίρι.
- Υψηλή ελαστικότητα για τέλεια κάλυψη τριχοειδών και μικρορωγμών.
- Προστατεύει την επιφάνεια του φιλμ από τη μούχλα.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 3Lt, 10Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

VIVE ACRYLIC

Ακρυλικό Χρώμα Εξωτερικής Χρήσης



- Πολύ καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.
- Οικονομική και αξιόπιστη λύση όπου χρειάζεται συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα.
- Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα.
- Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 3Lt, 9Lt.

FIT ACRYLIC

Ακρυλικό Χρώμα Γενικής Χρήσης



- Για σοβά, μπετόν, τούβλα με καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.
- Η πιο οικονομική λύση όπου χρειάζεται συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα.
- Ισχυρή πρόσφυση, καλή καλυπτικότητα και λευκότητα, εύκολο δούλεμα.
- Ωραία ματ επιφάνεια.

Απόδοση: Περίπου 9m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Εώς 10% κ.ό. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 3Lt, 9Lt.

ΒΕΤΟΧΡΟΜ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ

Ακρυλικό Μπετόχρωμα για Τοίχους & Δάπεδα



- Για δάπεδα από μπετό με καθημερινή χρήση και ήπια καταπόνηση.
- Για γήπεδα τένις, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, γκαράζ.
- Εύκολη εφαρμογή, ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα.
- Μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της Vivechrom.
Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και 8 αποχρώσεις.
Συσκευασίες: 750ml, 3Lt.



3

Στεγάνωση
Ταρατσών

Isotop™ PU Hybrid	19
Vivedur	19
Vive Roof	19



ISOTOP™ PU HYBRID

Στεγανωτικό Πολυουρεθάνης για Ταράτσες



**Maximum στεγάνωση
με διάρκεια ζωής 25 ΧΡΟΝΙΑ
και εξοικονόμηση ενέργειας**



www.vivechrom.gr



ISOTOP™ PU HYBRID

Στεγανωτικό Πολυουρεθάνης για Ταράτσες



- Πιστοποιημένο από το INSTITUTO EDUARDO TORROJA για maximum στεγάνωση με διάρκεια ζωής **25 χρόνια**.
- Αδιαπέραστο από υγρασία, λιμνάζοντα νερά και πάγο.
- Ισχυρή πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή.
- Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Απόδοση: Συνιστώμενη συνολική κατανάλωση (δυο χέρια) 1lt/m².

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.

Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 16-24 ώρες.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Συσκευασίες: 750ml, 3Lt, 10Lt.



VIVEDUR

Στεγανωτικό για Ταράτσες



- Για ταράτσες, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες με κεραμίδια.
- Ελαστικό χειμώνα-καλοκαίρι, εξαιρετικά αδιάβροχο.
- Μεγάλη πρόσφυση, υψηλή αντοχή.
- Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Απόδοση: Συνιστώμενη συνολική κατανάλωση (δυο χέρια) 0,8-1lt/m².

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.

Στέγνωμα: Σε 3 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Συσκευασίες: 750ml, 3Lt, 10Lt.

VIVE ROOF

Ελαστομερές Στεγανωτικό Ταρατσών



- Οικονομική και αξιόπιστη λύση στη στεγάνωση.
- Μεγάλη πρόσφυση και υδροαπωθητικότητα.
- Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή.
- Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Απόδοση: Συνιστώμενη συνολική κατανάλωση (δυο χέρια) 0,8-1lt/m².

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.

Στέγνωμα: Σε 3 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Συσκευασίες: 3Lt, 9Lt.



4

Υποστρώματα Τοίχων

Ασάρι Vivedur	22
Vivecryn Primer	22
Vivelatex	22
Neopal Primer Eco	22
Ασάρι Vivedur Νερού	23
Vive Primer	23
Ασάρι Πλαστικών	23
Vivedur Block	23
Vivedur Multiprimer Eco	24
Ασάρι Γυψοσανίδων Eco	24

4 Υποστρώματα Τοίχων

ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR

Αδιάβροχο Υπόστρωμα Βάσεως Διαλύτου



- Ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη διεισδυτικότητα και αδιαβροχοποίηση.
- Δέσιμο και σταθεροποίηση της επιφάνειας.
- Για αστάρισμα επιφανειών που βάφονται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα και στεγανωτικά.
- Ιδανικό για νέες και παλαιές πορώδεις επιφάνειες τοίχων.

Απόδοση: Περίπου 13-15m²/lt ανά στρώση (τοίχοι), 8-10m²/lt ανά στρώση (ταράτσες).
Αραιώση: Έως 100% (τοίχοι), έως 20% (ταράτσες) με Διαλυτικό Πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Διαφανές άχρωμο.
Συσκευασίες: 1Lt, 5Lt, 15Lt.

VIVECRYL PRIMER

Σιλικονούχο Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού



- Ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη διεισδυτικότητα και αντοχές σε αλκαλικά υποστρώματα.
- Αδιαβροχοποίηση και υψηλή διαπνοή, περιορισμός ανερχόμενης υγρασίας από το έδαφος.
- Για εξωτερικές επιφάνειες που βάφονται με σιλικονούχα, ελαστομερή και 100% ακρυλικά χρώματα και στεγανωτικά.

Απόδοση: Περίπου 10-15m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Έως 50% (τοίχοι), έως 30% (ταράτσες) με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Ελαφρώς κίτρινο.
Συσκευασίες: 1Lt, 5Lt, 15Lt.

VIVELATEX

Βελτιωτικό Κονιαμάτων



- Ιδανικό πρόσμεικτο για τσιμεντοειδή κονιάματα, σοβάδες τοιχοποιίας τσιμεντοκονίες δαπέδων, ενισχυτικό σε κόλλες πλακιδίων και ως αστάρι χρωμάτων.
- Αυξάνει την πρόσφυση και βελτιώνει την ελαστικότητα και τη στεγανότητα.
- Βελτιώνει τη συγκράτηση νερού και την εργασιμότητα και περιορίζει τη συρρίκνωση κατά την πήξη του τσιμέντου.

Αναλογίες προσθήκης VIVELATEX:

- ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ + μείγμα Vivelatex 10% κ.β. + νερό 30% κ.β.
 - Χοντρός σοβάς + μείγμα Vivelatex 2-5% επί του τσιμέντου + νερό.
 - Ψιλός σοβάς + μείγμα Vivelatex 5-10% επί του τσιμέντου + νερό.
 - Τσιμεντοκονίες + μείγμα Vivelatex ως 20% επί του τσιμέντου + νερό.
- Συσκευασίες: 1Lt, 5Lt.

NEOPAL PRIMER ECO

Οικολογικό Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρι Νερού



- Άοσμο αστάρι για καινούργιες επιφάνειες που βάφονται με πλαστικά χρώματα.
- Ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα.
- Ισχυροποιεί πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη ή χαμηλής ποιότητας παλαιά χρώματα.
- Ελαφρώς χρωματισμένο, φαίνεται εύκολα πού έχει ασταρωθεί.

Απόδοση: Περίπου 10-15m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Έως 50% με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 4 ώρες.
Αποχρώσεις: Ελαφρώς γαλάζιο.
Συσκευασίες: 1Lt, 5Lt, 10Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR ΝΕΡΟΥ

Διαφανές Ακρυλικό Αστάρι Νερού με Ισχυρή Πρόσφυση



- Για προετοιμασία καινούργιων επιφανειών που βράφονται με πλαστικά χρώματα.
- Μεγάλη διεισδυτικότητα.
- Ισχυροποιεί και μονώνει πορώδεις επιφάνειες και χαμηλής ποιότητας παλαιά χρώματα.
- Αοσμο, συνιστάται για κλειστούς χώρους που κατοικούνται.

Απόδοση: Περίπου 15-20m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έως 50-100% με καθαρό νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 4 ώρες.
 Αποχρώσεις: Διαφανές άχρωμο.
 Συσκευασίες: 1Lt, 5Lt.

VIVE PRIMER

100% Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικών



- Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και σπατουλαριστές επιφάνειες.
- Πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα.
- Εφαρμόζεται εύκολα και έχει υψηλή απόδοση.

Απόδοση: Περίπου 15-20m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έως 300% - 400% με καθαρό νερό.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2-3 ώρες.
 Αποχρώσεις: Ημιδιαφανές.
 Συσκευασίες: 750ml, 3Lt, 10Lt.

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Υπόστρωμα Πλαστικών Χρωμάτων Εσωτερικής Χρήσης



- Πολύ καλή πρόσφυση και αντοχή.
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφη ματ επιφάνεια στο τελικό χρώμα.

Απόδοση: Περίπου 15m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έως 200% - 300% με καθαρό νερό.
 Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
 Αποχρώσεις: Ημιδιαφανές.
 Συσκευασίες: 750ml, 3Lt, 10Lt.

VIVEDUR BLOCK

Ακρυλικό Υπόστρωμα Μονωτικό Λεκέδων



- Μονώνει και καλύπτει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, παλαιές υγρασίες και άλλους ρύπους.
- Υψηλή καλυπτικότητα, μεγάλη απόδοση, ισχυρή πρόσφυση.
- Επαναβάφεται με υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έως 10% με καθαρό νερό.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό.
 Συσκευασίες: 750ml, 3Lt, 10Lt.

4 Υποστρώματα Τοίχων

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO

Νανοτεχνολογίας Σιλικονούχο Ακρυλικό Αστάρι



- Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης.
- Άριστη διεισδυτικότητα.
- Εξαιρετική συνδετικότητα.
- Μικρονιζέ - Εμποδίζει τη μετανάστευση αλάτων

Απόδοση: Περίπου 16m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 50% για εξωτερικές επιφάνειες και έως 100% για εσωτερικές επιφάνειες με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Άχρωμο.
Συσκευασίες: 1Lt, 3Lt, 10Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΩΝ ECO

Οικολογικό Ακρυλικό Υδατοδιαλυτό Αστάρι Γυψοσανίδων



- Εξαιρετικό γέμισμα & εξομάλυνση ατελειών.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Μείωση απορροφητικότητας
- Ισχυρή πρόσφυση

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 1Lt, 3Lt, 9Lt .



EU Ecolabel : FR/044/053



5

Στόκοι

Στόκος Σπατουλαρίσματος	26
Neoral Stucco	26
Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών	26
Ελαφρόστοκος	27
Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών	27
Σιδηρόστοκος 2 Συστατικών	27

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τσιμεντοειδές Κονίαμα
Ενισχυμένο με Ακρυλικές Ρητίνες



- Για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες.
- Δουλεύεται πολύ εύκολα.
- Εξαιρετική γεμιστικότητα και απόδοση.
- Εύκολο τρίψιμο και θαυμάσια λεία επιφάνεια.

Απόδοση: Περίπου 1m²/kg ανά στρώση πάχους 1mm.
Αραίωση: Για εσωτερική χρήση: Περίπου 7,6-8L καθαρό νερό ανά 20kg σκόνης.
Για εξωτερική χρήση: Περίπου 2L VIVELATEX βελτιωτικό κονιαμάτων και 6L καθαρό νερό ανά 20kg σκόνης.
Στέγνωμα: Σε 1-2 ώρες και επαναβαφή μετά από 3-4 ώρες.
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.
Συσκευασίες: 5kg, 20kg.

NEOPAL STUCCO

Έτοιμος Στόκος Σπατουλαρίσματος



- Για εσωτερικούς τοίχους από σοβά, γυψοσανίδες ή μπετόν.
- Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.
- Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται χωρίς πολλή σκόνη.
- Πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια.

Απόδοση: Περίπου 1m²/kg ανά στρώση πάχους 0,5 mm.
Αραίωση: Λιγότερο από 1 ποτήρι νερό στα 18kg. Airless: Αραίωση 4-6% κ.β. με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 4 ώρες και επαναβαφή μετά από 4 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 5kg, 18kg.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Έτοιμος Λευκός Ακρυλικός Στόκος



- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
- Για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή μπετόν και για ξύλα.
- Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα.
- Λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες.

Απόδοση: Περίπου 2-3m²/kg ανά στρώση πάχους 0,5mm.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 400gr, 800gr, 5kg.

ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Λευκός Στόκος Στεγανοποίησης



- Γεμίζει οπές έως 5cm με ένα πέρασμα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει
- Τρυπιέται - Συγκρατεί πρόκες και βίδες

**Γεμίζει
ως 5cm**
με ένα πέρασμα

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Από 2 ώρες έως 1 ημέρα
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασίες: 600gr

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ

Λευκός Στόκος Στεγανοποίησης



- Για στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε τοίχους και ταρατσες.
- Πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα.
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στο αλκαλικό περιβάλλον.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 2-6 ώρες και επαναβαφή μετά από 8 ώρες, ανάλογα το άνοιγμα του αρμού και το πάχος του εφαρμοσμένου υλικού.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 350gr, 700gr.

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Πολυεστερικός Σιδηρόστοκος Υψηλής Ποιότητας



- Ευρύτατη χρήση στα αυτοκίνητα και γενικά σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Κλείνει μεγάλες κοιλοτήτες του μετάλλου, με μία επίστρωση.
- Σκληραίνει ταχύτατα χωρίς να σκάει.
- Πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλα, μάρμαρο και διάφορα πλαστικά.
- Ανθεκτικός σε νερό, βενζίνη, αλκαλικά διαλύματα και οξέα.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 5-10 λεπτά και επαναβαφή μετά από 20-30 λεπτά.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: A+B: 400gr+15gr, 800gr+30gr.



6

Χρώματα για Μέταλλα & Ξύλα

Aquachrom Eco	30
Extra Neochrom	30
Vivewood	30
Vivelock Gloss	30
Vivelock Metallized	30
Vivemetal	31
Vivehard	31
Σφυρήλατο	31
Radiater Aqua Eco	31
Ραδιατέρ	31

6 Χρώματα για Μέταλλα & Ξύλα

AQUACHROM ECO

Οικολογική Ριπολίνη Νερού Εξαιρετικής Ποιότητας



- Πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα, σύμφωνα με κριτήρια του EU Ecolabel.
- Εξαιρετική πρόσφυση, κατάλληλο για την επαναβαφή και σε παλαιές ριπολίνες ή λαδομπογιές.
- Μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει.
- Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, τέλειο φινίρισμα.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραιωση: 5-10% κ.ό. (πινέλο, ρολό) ή 20-30% κ.ό. (πιστόλι) με νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ,
σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt, 5Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

EXTRA NEOCHROM

Βερνικόχρωμα για Μέταλλα και Ξύλα



- Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα.
- Μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο.
- Διατηρεί τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες.
- Για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Απόδοση: Περίπου 13-16m²/lt ανά στρώση.
Αραιωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 5 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις: 53 αποχρώσεις σε γυαλιστερό φινίρισμα, Μαύρο Ματ.
Συσκευασίες: 200ml, 375ml, 750ml, 2,5Lt, 5Lt.

VIVEWOOD

Ριπολίνη για Ξύλα & Μέταλλα με Τέλειο Φινίρισμα



- Για πόρτες, παράθυρα, κάθε ξύλινη και μεταλλική επιφάνεια.
- Εξαιρετική καλυπτικότητα και τέλειο φινίρισμα σαν καθρέπτη.
- Μαλακό δούλεμα, καταπληκτικό άπλωμα.
- Πολύ καλές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Απόδοση: Περίπου 14-18m²/lt ανά στρώση.
Αραιωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 3-4 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

VIVELOCK

Ειδικό Αντισκωριακό Χρώμα Απευθείας στη Σκουριά



- Για πόρτες, κάγκελα, κουπαστές, κολόνες, μικροαντικείμενα.
- Δεν χρειάζεται αντισκωριακό αστάρι.
- Ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη σκληρότητα και πολύ καλό άπλωμα.
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και εντυπωσιακό γυαλιστερό ή μεταλλιζέ φινίρισμα.

Απόδοση: Gloss: 4,5-9m²/lt ανά στρώση, Metallized: 3,5-7m²/lt ανά στρώση.
Αραιωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 4 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις: 16 (Gloss) και 6 (Metallized) αποχρώσεις χρωματολογίου.
Συσκευασίες: Gloss: 750ml, 2,5Lt. / Metallized: 750ml.

VIVEMETAL - VIVEHARD

Ντούκο Υψηλής Σκληρότητας & Σκληρυντής για Μέταλλα



- **VIVEMETAL:** Ιδανικό για πόρτες, κάγκελα, σιδηροκατασκευές κλπ. Μεγάλη σκληρότητα και εξαιρετική αντοχή.

Απόδοση: Περίπου 13-15m²/lt ανά στρώση. Σχέση ανάμιξης VIVEMETAL:VIVEHARD = 7:1 κ.ο.
 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλ. Πινέλου, έως 20% κ.ό. Διαλ. Πιστολιού.
 Στέγνωμα: Χωρίς VIVEHARD, σε 2-4 ώρες, και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
 Με VIVEHARD, σε 1-3 ώρες, και επαναβαφή μετά από 12 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό, μαύρο και Χρωμοσυνθέσεις, σε γυαλιστερό και σατινέ φινιρίσμα.
 Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

- **VIVEHARD:** Σκληρυντής για αλκυδικά χρώμα για χρήση από επαγγελματίες. Επιταχύνει το στέγνωμα, αυξάνει τη σκληρότητα του χρώματος.

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Αποχρώσεις: Άχρωμο. Συσκευασίες: 375ml.

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

Βερνικόχρωμα με Εμφάνιση Σφυρηλατημένου Μετάλλου



- Διακόσμηση και προστασία σε πόρτες, ασανσέρ, κουπαστές, μεταλλικά έπιπλα και μικροαντικείμενα.
- Είναι ταχυστέγνωτο και έχει ισχυρή πρόσφυση.
- Σε εξωτερικές επιφάνειες απαιτείται αντισκωριακό αστάρι.

Απόδοση: Περίπου 8m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 18% κ.ό. Διαλυτικό Νο 600 Γενικής Χρήσης.
 Στέγνωμα: Σε 30 λεπτά και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
 Αποχρώσεις: 16 αποχρώσεις χρωματολογίου.
 Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

RADIATER AQUA ECO

Ειδικό Χρώμα Νερού για Καλοριφέρ



- Ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία νερού μέχρι 80°C
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν μυρίζει
- Αντέχει στα χτυπήματα

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση
 Αραίωση: Έως 10% κ.ό. για πινέλο ή ρολό, έως 30% κ.ό. για πιστόλι, με καθαρό νερό
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό, σε γυαλιστερό και σατινέ φινιρίσμα
 Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.



EU Ecolabel - FR/044/053

ΡΑΔΙΑΤΕΡ

Γυαλιστερό Χρώμα για Καλοριφέρ



- Ιδανικό για τη βαφή σωμάτων καλοριφέρ.
- Μεγάλη αντοχή στη θέρμανση.
- Μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολο δούλεμα, διατήρηση γυαλάδας.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου / έως 20% κ.ό. Διαλ. Πιστολιού.
 Στέγνωμα: Σε 4 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
 Αποχρώσεις: Λευκό.
 Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.



7

Υποστρώματα για Μέταλλα & Ξύλα

Aquachrom Primer Eco	34
Velatura	34
Rust Primer	34
Αστάρι Μετάλλων	34
Αστάρι Αλουμινίου & Γαλβανιζέ	35
Chassicoat	35

7 Υποστρώματα για Μέταλλα & Ξύλα

AQUACHROM PRIMER ECO

Οικολογική Βελατούρα Νερού



- Ιδανικό υπόστρωμα για επιφάνειες που βάφονται με ριπολίνη νερού AQUACHROM.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε παλαιές ριπολίνες.
- Τρίβεται θαυμάσια και εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση του τελικού χρώματος.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: 5-10% κ.ό. (πινέλο, ρολό) ή 20-30% κ.ό. (πιστόλι) με νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.



EU Ecolabel : FR/044/053

VELATURA

Υπόστρωμα Βερνικοχρωμάτων



- Για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.
- Υψηλή καλυπτικότητα, εύκολο δούλεμα, τρίβεται πολύ εύκολα.
- Ιδανικό υπόστρωμα για τη ριπολίνη εξαιρετικής καλυπτικότητας VIVEWOOD.

Απόδοση: Περίπου 14-18m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 4% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και 20 επιλεγμένες αποχρώσεις.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt., 5Lt.

RUST PRIMER

Αντισκωριακό Αστάρι για Μεταλλικές Επιφάνειες



- Για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών όπως αμαξώματα, γεωργικά μηχανήματα, κάγκελα και γενικά σιδηρές κατασκευές.
- Ταχυστέγνωτο, μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση.

Απόδοση: Περίπου 13m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 3% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
Αποχρώσεις: Γκρι, Καφέ.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt., 5Lt.

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αντισκωριακό Υπόστρωμα Μεταλλικών Επιφανειών



- Για μεταλλικές επιφάνειες.
- Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται μαλακά και τρίβεται εύκολα.
- Ταχυστέγνωτο, με ισχυρή πρόσφυση.

Απόδοση: Περίπου 14-16m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. με Διαλυτικό Πινέλου, έως 30% κ.ό με Διαλυτικό Πιστολιού για το Λευκό, έως 10% κ.ό. με Διαλυτικό Πιστολιού για το Γκρι ή το Καφέ.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό, Γκρι, Καφέ.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt, 5Lt.

ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ειδικό Αστάρι για Μη Σιδηρά Μέταλλα



- Για αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και χαλκό.
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη ελαστικότητα και πολύ καλό άπλωμα.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 3% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
Στέγνωμα: Σε 30 λεπτά και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
Αποχρώσεις: Γκρι.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

CHASSICOAT

Αντισκωριακό Χρώμα για Σασί Αυτοκινήτων



- Για τη βαφή σασί αυτοκινήτων ή ως αντισκωριακό υπόστρωμα για κάθε μεταλλική επιφάνεια.
- Μεγάλη καλυπτικότητα και ελαστικότητα, ισχυρή πρόσφυση.
- Υψηλή αντοχή στα χτυπήματα, στην υγρασία και στα πετρελαιοειδή.

Απόδοση: Περίπου 13m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου / έως 20% κ.ο Διαλυτικό Πιστολιού.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
Αποχρώσεις: Μαύρο, Καφέ.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.





Aquaxyl Plus	38
Aquaxyl Varnish	38
Vivexyl Plus	38
Vivexyl Filter 7	38
Vivelack	39
Vivelux	39
Teak Oil	39

8 Βερνίκια Ξυλοπροστασίας

AQUAXYL PLUS



Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Βάσεως Νερού

- Για κάθε καινούργια ή άβαφη ξύλινη επιφάνεια (πόρτες, παράθυρα, ξυλεπενδύσεις, πέργκολες).
- Αποτελεσματική προστασία από τους μύκητες και την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.
- Διεισδύει βαθιά, δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάει.
- Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Απόδοση: Περίπου 10m²/lt ανά στρώση σε μαλακά ξύλα ή 15m²/lt σε σκληρά ξύλα.
Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

AQUAXYL VARNISH



Βερνίκι Εμποτισμού Ξύλου Βάσεως Νερού

- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Με φίλτρα UV: απίδα για τον ήλιο & έως 5 χρόνια προστασία.



Απόδοση: Περίπου 9-12m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Έως 10% κ.ό. για πινέλο ή ρολό, έως 25% κ.ό. για πιστόλι, με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
Αποχρώσεις: Άχρωμο γυαλιστερό και σατινέ, 12 έτοιμες σατινέ αποχρώσεις και 34 σατινές και γυαλιστερές αποχρώσεις ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

VIVEXYL PLUS



Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Βάσεως Διαλύτου

- Διεισδύει σε βάθος και προστατεύει από τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες.
- Εμποτίζει εύκολα και σε βάθος
- Δεν ξεφλουδίζει
- Ιδανικό για πέργκολες, ξυλεπενδύσεις, πόρτες και παράθυρα

Απόδοση: Περίπου 14m²/lt ανά στρώση σε μαλακά ξύλα ή 18m²/lt σε σκληρά ξύλα.
Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 3 ώρες και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

VIVEXYL FILTER 7



Βερνίκι Εμποτισμού Διαλύτου Κορυφαίας Αντοχής

- Advanced Filter Technology
- Maximum αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Εντυπωσιακό σατινέ φινίρισμα
- Ιδανικό για πόρτες και παράθυρα



Απόδοση: Περίπου 16m²/lt ανά στρώση.
Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 4 ώρες και επαναβαφή μετά από 16-24 ώρες.
Αποχρώσεις: Άχρωμο, 12 έτοιμες αποχρώσεις και 34 αποχρώσεις ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

VIVELACK

Διακοσμητικό & Προστατευτικό Βερνίκι Ξύλου



- Για πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κουπαστές, και κάθε εσωτερική ή εξωτερική ξύλινη επιφάνεια.
- Βάφεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.
- Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα.
- Εξασφαλίζει στο ξύλο προστασία και ωραία εμφάνιση.

Απόδοση: Περίπου 12-17m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου.
 Στέγνωμα: Σε 5 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
 Αποχρώσεις: Άχρωμο (γυαλιστερό, σατινέ), σε 6 αποχρώσεις (γυαλιστερό), σε 63 αποχρώσεις (γυαλιστερό, σατινέ) ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
 Συσκευασίες: 200ml, 750ml, 2,5Lt.

VIVELUX

Διαφανές Βερνίκι Θαλάσσης με Προστασία UV



- Για σκάφη και ξύλινες κατασκευές (πόρτες, παράθυρα, κουφώματα).
- Φίλτρα UV: προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.
- Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει.
- Σκληρή και ελαστική μεμβράνη, ανθεκτική στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Απόδοση: Περίπου 12-17m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου.
 Στέγνωμα: Σε 5 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
 Αποχρώσεις: Άχρωμο, γυαλιστερό και σατινέ.
 Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

TEAK OIL

Συντηρητικό για Ξύλο με Κερί



- Ειδικό μείγμα από έλαια που συντηρεί, φρεσκάρει και ζωντανεύει τη φυσική απόχρωση του ξύλου.
- Για σκληρά ξύλα (τίκ, μαόνι, ιρόκο) και κάθε γυμνό ξύλο.
- Ιδανικό για έπιπλα κήπου, βεράντας και εσωτερικού χώρου.
- Εμποδίζει τη διείσδυση του νερού χωρίς να σχηματίζει φιλμ.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση σε μαλακά ξύλα ή 15m²/lt σε σκληρά ξύλα.
 Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 3 ώρες και επαναβαφή μετά από 2 ημέρες.
 Αποχρώσεις: Άχρωμο.
 Συσκευασίες: 750ml.



9

Λοιπά Προϊόντα

Vivestone	42
Αστάρι Desmolack A+B	42
Desmolack D+F	42
Viverpool A+B	42
Vivefloor A+B	43
Viverox Primer 100 A+B	43
Διαλυτικά	43

VIVESTONE

Ακρυλικό Βερνίκι Πέτρας



- Προστασία και διακόσμηση επιφανειών από φυσικά ή τεχνητά δομικά υλικά όπως πέτρες, πλάκες Καρύστου και τύπου Μάλτας, πορόλιθους κ.ά..
- Μεγάλη πρόσφυση, σκληρότητα και αντοχή στα κτυπήματα.
- Φίλτρα UV: αντέχει στην έντονη ηλιοφάνεια.
- Αναδεικνύει τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών.

Απόδοση: Περίπου 7m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 45 λεπτά και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
 Αποχρώσεις: Διαφανές γυαλιστερό.
 Συσκευασίες: 750ml, 2,5Lt.

ΑΣΤΑΡΙ DESMOLACK A + B

Αστάρι Πατωμάτων Πολυουρεθάνης Δύο Συστατικών



- Άχρωμο, ιδανικό υπόστρωμα για το βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών DESMOLACK D&F της Vivechrom.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα και τρίβεται εύκολα.

Απόδοση: Περίπου 9m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 4 ώρες.
 Αποχρώσεις: Άχρωμο.
 Συσκευασίες: A: 900ml, B: 450ml.

DESMOLACK D + F

Βερνίκι Πατωμάτων Πολυουρεθάνης Δύο Συστατικών



- Διαφανές βερνίκι άριστης ποιότητας, για ξύλινα πατώματα.
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή, δεν χαράσσεται εύκολα.
- Μεγάλη στιλπνότητα για χρόνια.
- Πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα σε υγρά καθαρισμού, απορρυπαντικά, διαλύτες, χημικά.

Απόδοση: Περίπου 10m²/lt ανά στρώση.
 Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλυτικό E/1916 ΑΡΓΟ.
 Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 12 ώρες.
 Αποχρώσεις: Διάφανο.
 Συσκευασίες: 1Lt., 4Lt.

VIVEPOOL A + B

Εποξειδικό Χρώμα Διαλύτου Δύο Συστατικών για Πισίνες



- Ιδανικό χρώμα για πισίνες: μεγάλη αντοχή στα χημικά χλωρίωσης, νερό, θαλασσινό νερό και αντηλιακά λάδια.
- Εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, υψηλή γυαλάδα και σκληρότητα.
- Συνδυάζεται με το εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών VIVEPOX PRIMER 100 της Vivechrom.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση πάχους ξηρού φιλμ 37μm.
 Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
 Αποχρώσεις: Θαλασσί, λευκό (RAL 9010).
 Συσκευασίες: A: 3Lt, B: 0.75Lt, (Σχέση Ανάμιξης: 4:1).

VIVEFLOOR A + B

Εποξειδικό Χρώμα Δύο Συστατικών για Δάπεδα



- Ιδανικό για τσιμεντένια δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ, κλπ. που καταπονούνται καθημερινά από τριβές και χημικές ουσίες.
- Μεγάλη σκληρότητα, ισχυρή πρόσφυση και υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
- Εξαιρετική αντοχή σε χημικά, διαλύτες, πετρελαιοειδή και καυστικά υγρά.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση πάχους ξηρού φιλμ 40μm.
 Αραίωση: Έως 5-10% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ A/8759.
 Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
 Αποχρώσεις: Γκρι (RAL 7038).
 Συσκευασίες: A: 3Lt, B: 1Lt, (Σχέση Ανάμιξης: 3:1).

VIVEPOX PRIMER 100 A + B

Εποξειδικό Υπόστρωμα Δύο Συστατικών



- Για βαφή αλκαλικών επιφανειών όπως μπετόν, τσιμεντοκονία, σοβάς, τούβλα.
- Μεγάλη σκληρότητα, ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και μεγάλη αδιαπερατότητα στην υγρασία.
- Ιδανικό υπόστρωμα για πισίνες σε συνδυασμό με το VIVEPOOL ή για δάπεδα σε συνδυασμό με το VIVEFLOOR.

Απόδοση: Περίπου 8-12m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έως 10-20% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ A/8759.
 Στέγνωμα: Σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
 Αποχρώσεις: Υποκίτρινο-Ματ.
 Συσκευασίες: A: 4Lt, B: 1Lt, (Σχέση Ανάμιξης: 4:1).

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΠΙΝΕΛΟΥ & ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ



Διαλυτικό Πινέλου

Άχρωμο διαλυτικό, αλειφατικού υδρογονάνθρακα >10%, για την αραίωση βερνικοχρωμάτων, τα οποία εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό. Είναι αδιάλυτο στο νερό και πρέπει να χρησιμοποιείται για τα βερνικοχρώματα βάσης οργανικού διαλύτη της Vivechrom.
 Συσκευασία: 375ml, 750ml, 4Lt, 15Lt, 180Lt.

Διαλυτικό Πιστολιού

Άχρωμο διαλυτικό, αρωματικών και αλειφατικών υδρογονανθράκων, για την αραίωση βερνικοχρωμάτων, τα οποία εφαρμόζονται με πιστόλι. Είναι αδιάλυτο στο νερό και χρησιμοποιείται για τα βερνικοχρώματα βάσης οργανικού διαλύτη της Vivechrom.
 Συσκευασία: 375ml, 750ml, 4Lt, 15Lt, 180Lt.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ A/8759 & No 600 Γενικής Χρήσης



Διαλυτικό A/8759

Διαλυτικό εποξειδικών χρωμάτων.
 Μείγμα αρωματικών υδρογονανθράκων και αλκυλαιθέρων.
 Συσκευασία: 750ml, 4Lt.

Διαλυτικό No 600 Γενικής Χρήσης

Διαλυτικό γενικής χρήσης για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και τον καθαρισμό εργαλείων βαφής.
 Συσκευασία: 750ml, 4Lt, 15Lt, 180Lt.



Hammerite Direct to Rust	45
Hammerite Direct to Galv	45
Sikkens Wapex 660	45

10 Hammerite

HAMMERITE DIRECT TO RUST

Χρώμα Απευθείας στη Σκουριά



- Εφαρμογή απευθείας στη σκουριά.
- Λειτουργεί σαν αντισκωριακό αστάρι, υπόστρωμα και τελικό χρώμα.
- Γρήγορο στέγνωμα, εύκολη εφαρμογή.
- Τεχνολογία DUALTECH: διπλή προστασία από σκουριά και υγρασία.

Απόδοση: Περίπου 7-10m²/lt ανά στρώση.

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως 3% κ.ό. Διαλυτικό Πινέλου VIVECHROM.

Στέγνωμα: Σε 1-2 ώρες και επαναβαφή μετά από 4 ώρες.

Αποχρώσεις: Έτοιμες - Γυαλιστερό 12, Σφυρήλατο 9, Σατινέ 3, Μεταλλιζέ 6.

Συσκευασίες: Γυαλιστερό & Σφυρήλατο: 750ml, 2,5Lt. Σατινέ & Μεταλλιζέ: 750ml.

HAMMERITE DIRECT TO GALV

Χρώμα για Μη Σιδηρά Μέταλλα



- Για μεταλλικές επιφάνειες που δεν σκουριάζουν.
- Λειτουργεί ταυτόχρονα ως αστάρι και τελική στρώση.
- Όμορφο, γυαλιστερό φινιρίσμα που αντέχει στο χρόνο.

Απόδοση: Περίπου 14m²/lt ανά στρώση.

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.

Στέγνωμα: Σε 4 ώρες και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.

Αποχρώσεις: 4 έτοιμες αποχρώσεις.

Συσκευασίες: 750ml.

10 Sikken

SIKKENS WAPEX 660

Εποξειδικό Χρώμα Νερού Δύο Συστατικών
για Δάπεδα και Τοίχους



- Υψηλή αντοχή σε τριβή, κρούση, νερό, απορρυπαντικά, οξέα και αλκάλια, διαλυτικά.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Ανθεκτικό και καλαίσθητο σατινέ φινιρίσμα.
- Απεριόριστες αποχρώσεις.

Απόδοση: 8m²/lt στον τοίχο, 3,5-5,5m²/lt στο δάπεδο.

Αραίωση: Πρώτη στρώση μέγιστο 10%, δεύτερη στρώση μέγιστο 3%, με νερό.

Στέγνωμα: Μετά από κατ'ελάχιστον 16 ώρες και μέγιστο 72 ώρες.

Αποχρώσεις: Μέσα από το σύστημα ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της VIVECHROM.

Συσκευασίες: A: 800ml + B: 200ml & A: 4Lt + B: 1Lt (Σχέση Ανάμιξης: 4:1).



Εσωτερικές & Εξωτερικές Επιφάνειες	48
Χρώματα Νερού για Μέταλλα και Ξύλα	49
Προϊόντα Ειδικών Εφαρμογών	49
Χρώματα Διαλύτου για Μέταλλα και Ξύλα	50
Ξυλοπροστασία	51



That's why professionals choose **Dulux Trade.**

Με κορυφαία
εμπειρία και εξειδίκευση,
κανείς δεν ξέρει το χρώμα
καλύτερα από την
Dulux Trade.

Το όνομα **Dulux Trade**
εμπνέει εμπιστοσύνη
και είναι το κλειδί
για τα υψηλότερα standards
ποιότητας, απόδοσης
και τεχνικής υποστήριξης,
ενώ προστατεύει τη φήμη
και αναδεικνύει τη δουλειά
του επαγγελματία.

Όλα τα προϊόντα
Dulux Trade
είναι σχεδιασμένα
για να προσφέρουν
απόδοση και ποιότητα
όπως κανένα άλλο,
έτσι ξέρετε ότι
το αποτέλεσμα
θα είναι εξαιρετικό.

Να γιατί οι
επαγγελματίες
επιλέγουν **Dulux Trade!!!**



11 Εσωτερικές & Εξωτερικές Επιφάνειες



VINYL MATT

Πλαστικό Χρώμα για Εσωτερική χρήση

- Υψηλή καλυπτικότητα.
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 0,75Lt, 2,5Lt, 9Lt / Βάσεις: 0,75Lt, 2,5Lt, 9Lt.



VINYL SOFT SHEEN

Πλαστικό Χρώμα Σατινέ για Εσωτερική χρήση

- Σκληρό, ανθεκτικό φινίρισμα.
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 5Lt / Βάση Light: 1Lt, 2,5Lt, 5Lt.



WEATHERSHIELD SMOOTH MASONRY PAINT

Ακρυλικό Χρώμα για Εξωτερική χρήση

- Εξαιρετική αντοχή και προστασία έως και 15 χρόνια.
- Δεν σπάει και δεν ξεφλουδίζει.

Απόδοση: Περίπου 12m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 2,5Lt, 9Lt / Βάσεις: 2,5Lt, 9Lt.



WEATHERSHIELD MAXIMUM EXPOSURE SMOOTH MASONRY

Ακρυλικό Ελαστομερές Χρώμα για Εξωτερική χρήση

- Εξαιρετική αντοχή και προστασία έως και 15 χρόνια.
- Εξαιρετικά ελαστικό και ανθεκτικό.

Απόδοση: Περίπου 11m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έως 10% κ.ό. καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 8 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 2,5Lt, 9Lt / Βάσεις: 2,5Lt, 9Lt.



WEATHERSHIELD STABILISING PRIMER

Υπόστρωμα Βάσεως Διαλύτου

- Χρησιμοποιείται με τα ακρυλικά χρώματα Weathershield για τοίχους.
- Σταθεροποιεί και μονώνει τις επιφάνειες.

Απόδοση: Περίπου 10m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 2-4 ώρες και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
Αποχρώσεις: Διαφανές.
Συσκευασίες: 5Lt.



WEATHERSHIELD QUICK DRY EXTERIOR GLOSS

ΡΙπολίνη νερού για εξωτερικές επιφάνειες Γυαλιστερή

- Προστασία έως και 6 χρόνια.
- Υψηλή γυαλάδα & εξαιρετική καλυπτικότητα. Γρήγορο στέγνωμα.

Απόδοση: Περίπου 20m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως και 3-5% κ.ό. καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1-2 ώρες και επαναβαφή μετά απο 4 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 1Lt, 2,5Lt / Βάσεις Medium & Exta Deep: 1Lt, 2,5Lt.



WEATHERSHIELD QUICK DRY EXTERIOR SATIN

ΡΙπολίνη Νερού για εξωτερικές επιφάνειες Σατινέ

- Ελαστικό και ανθεκτικό για προστασία έως και 6 χρόνια.
- Γρήγορο στέγνωμα. Εύκολο δούλεμα.

Απόδοση: Περίπου 20m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως και 3-5% κ.ό. καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1-2 ώρες και επαναβαφή μετά απο 4 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 2,5Lt / Βάσεις Medium & Exta Deep: 1Lt, 2,5Lt.



WEATHERSHIELD QUICK DRY EXTERIOR UNDERCOAT

Βελατούρα Νερού για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

- Προστασία έως και 6 χρόνια.
- Γρήγορο στέγνωμα. Εξαιρετική καλυπτικότητα.

Απόδοση: Περίπου 16m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως και 3-5% κ.ό. καθαρό νερό.
Στέγνωμα: Σε 1-2 ώρες και επαναβαφή μετά απο 4 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 1Lt, 2,5Lt.

11 Προϊόντα Ειδικών Εφαρμογών



ULTRA GRIP PRIMER

Ειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών με τέλεια πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες

- Για πλακάκια τοίχου, γυαλί, laminate.
- Για ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Για συσκευές με χρώματα πούδρας ή φούρνου
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
- Επαναβάφεται με χρώματα νερού ή διαλύτου

Απόδοση: έως 10m²/lt (σε πάχος ξηρού φιλμ 45 μικρά).
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 4-6 ώρες στους 20 °C.
Αποχρώσεις: Λευκό ματ.
Συσκευασίες: A: 800ml, B: 200ml (Σχέση Ανάμιξης: 4:1)

11 Χρώματα Διαλύτου για Μέταλλα και Ξύλα



HIGH GLOSS

ΡΙπολίνη για Ξύλα & Μέταλλα Γυαλιστερή

- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
- Σκληρό, ανθεκτικό φινίρισμα. Θαυμάσιο άπλωμα χωρίς βενιές.

Απόδοση: Περίπου 18m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως και 3-5% κ.ό. διαλυτικό πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 4-6 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 1Lt, 2,5Lt / Βάσεις: 1Lt, 2,5Lt.



SATINWOOD

ΡΙπολίνη για Ξύλα & Μέταλλα Σατινέ

- Εσωτερικής χρήσης.
- Σκληρό, ανθεκτικό φινίρισμα.

Απόδοση: Περίπου 18m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως και 3-5% κ.ό. διαλυτικό πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 4-6 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό: 1Lt, 2,5Lt / Βάσεις: 1Lt, 2,5Lt.



UNDERCOAT

Υπόστρωμα Βερνικοχρωμάτων

- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
- Εξαιρετική Καλυπτικότητα. Εύκολο δούλεμα.

Απόδοση: Περίπου 17m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση ή έως και 10% κ.ό. διαλυτικό πινέλου.
Στέγνωμα: Σε 4-6 ώρες και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό.
Συσκευασίες: 1Lt, 2,5Lt.



METALSHIELD GLOSS

Βερνικόχρωμα για Μέταλλα & Ξύλα Υψηλής Ποιότητας

- Υψηλή προστασία έως και 8 χρόνια όταν εφαρμόζεται μετά από το Metalshield Zinc Phosphate Primer. Γρήγορο στέγνωμα.

Απόδοση: Περίπου 13m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 1-2 ώρες και επαναβαφή μετά από 4-6 ώρες.
Αποχρώσεις: Λευκό, Μαύρο και Dulux Trade Colour Palette.
Συσκευασίες: Λευκό & Μαύρο: 1Lt, 2,5Lt / Βάση Exta Deep : 1Lt, 2,5Lt.



METALSHIELD ZINC PHOSPHATE PRIMER

Αντισκληρωτικό Αστάρι για Μέταλλα

- Υψηλή αντισκληρωτική προστασία έως και 8 χρόνια όταν χρησιμοποιείται μαζί με Metalshield Gloss Finish. Εξαιρετική πρόσφυση.

Απόδοση: Περίπου 13m²/lt ανά στρώση.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: Σε 2-3 ώρες και επαναβαφή μετά από 3 ώρες.
Αποχρώσεις: Μπεζ.
Συσκευασίες: 1Lt.



ULTIMATE WOODSTAIN

Υψηλής Ποιότητας Βερνίκι Ξύλου για Εξωτερική χρήση

- Προστασία έως και 10 χρόνια.
- Ελαστικό, δεν σκάει και δεν ξεφλουδίζει.

Απόδοση: Περίπου 20m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 4-6 ώρες και επαναβαφή μετά από 16 ώρες.
 Αποχρώσεις: Μαόνι, Τικ, Τριανταφυλλιά, Έβενος & Καρυδιά.
 Συσκευασίες: 1Lt.



POLYURETHANE VARNISH

Διαφανές Βερνίκι Πολυουρεθάνης Γυαλιστερό για Εσωτερική χρήση

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.
- Ιδανικό για πόρτες, έπιπλα και για πατώματα ήπιας χρήσης.

Απόδοση: Περίπου 16m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 6-8 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
 Αποχρώσεις: Διαφανές γυαλιστερό.
 Συσκευασίες: 1Lt.



YACHT VARNISH

Διαφανές Βερνίκι Διαλύτου Γυαλιστερό

- Προστασία έως και 3 χρόνια.
- Ανθεκτικό και ελαστικό. Περιέχει UV φίλτρα.

Απόδοση: Περίπου 16m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 6-8 ώρες και επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
 Αποχρώσεις: Διαφανές γυαλιστερό.
 Συσκευασίες: 1Lt, 2,5Lt.




DANISH OIL

Φυσικό Λάδι Εμποτισμού & Συντήρησης

- Για μαλακά & σκληρά ξύλα.
- Ανθεκτικό στο νερό.

Απόδοση: Περίπου 6m²/lt ανά στρώση.
 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
 Στέγνωμα: Σε 2-4 ώρες και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
 Αποχρώσεις: Διαφανές ματ.
 Συσκευασίες: 1Lt, 2,5Lt.

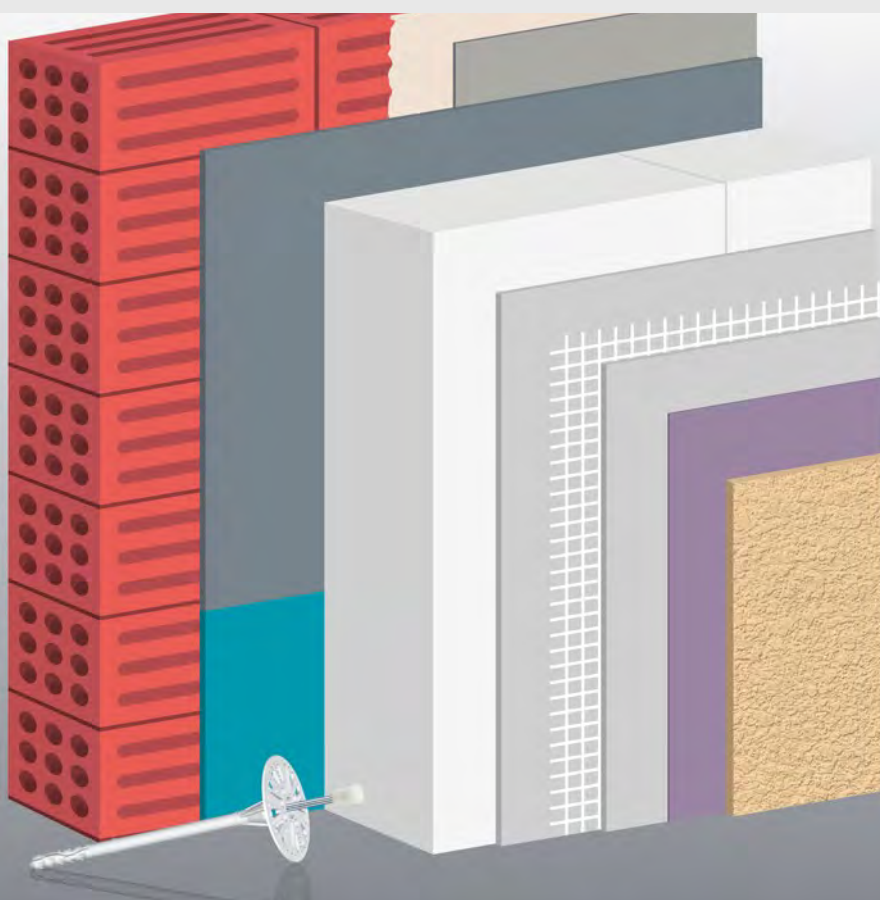

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



ΤΗΡΜΟ ΡΟΤΕΚΤ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

12

Vivechrom
THERMOPROTECT

Το Σύστημα	
Εξωτερικής Θερμομόνωσης	54
Κόλλες	56
Παστώδεις Σοβάδες	57
Αστάρια	57
Θερμομονωτικές Πλάκες	58
Παρελκόμενα	59



THERMO PROTECT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

European Technical
Assessment
ETA-21/0442



Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης **THERMOPROTECT** της **Vivechrom** έχει λάβει Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση με αριθμό Πιστοποιητικού **ETA 21/0442**.

Είναι ένα τεχνολογικά άρτιο σύστημα και προσφέρει επιλογή διαφόρων τύπων συγκολλητικών προϊόντων, θερμομονωτικών πλάκων και τελικών παστωδών σοβάδων σε πολλές κοκκομετρίες και σε πολύ μεγάλο αριθμό αποχρώσεων.

**THERMOPROTECT. Κορυφαίο Σύστημα Θερμομόνωσης
Μόνο από τη Vivechrom!**



www.vivechrom.gr

AkzoNobel

Το σύστημα THERMOPROTECT της Vivechrom

Προστιθέμενη αξία με ένα Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Το σύστημα THERMOPROTECT της Vivechrom αποτελείται από μία γκάμα προϊόντων, σχεδιασμένων να ενσωματώνονται εξαιρετικά σε κάθε στάδιο της εφαρμογής. Με πιστοποιημένη ποιότητα σαν σύστημα αποτελεί **εγγύηση για μακρά διάρκεια ζωής**.

Είναι ένα τεχνολογικά άρτιο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και **προσφέρει** επιλογή διαφόρων τύπων **θερμομονωτικών πλακών** (EPS, XPS, Πετροβάμβακα), **συγκολλητικών προϊόντων** και τελικών **παστωδών σοβάδων** σε πολλές κοκκομετρίες και σε πολύ μεγάλο αριθμό αποχρώσεων.

Ένα Σύστημα - Πλήθος Πλεονεκτημάτων

1. Προσφέρει **θερμική ισορροπία** στο κτίριο. Διατηρεί τους τοίχους θερμούς, όταν ο καιρός είναι ψυχρός, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες αποτρέπει την υπερβολική θέρμανση του τοίχου.
2. **Θερμική μόνωση** και διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας εσωτερικά.
3. **Προστασία** από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Είναι υδατοαπωθητικό και ταυτόχρονα αποτρέπει το σχηματισμό συμπύκνωσης υδρατμών ανάμεσα στην τοιχοποιία και την εμφάνιση μούχλας εσωτερικά.
4. Καλύπτει και θερμομονώνει τις περιοχές με σημαντικές ελλείψεις στην μόνωση (κολώνες, σενάζ, εσοχές τοιχοποιίας κλπ). Αποφεύγονται έτσι οι **θερμογέφυρες**.
5. Λόγω μειωμένης θερμοκρασιακής καταπόνησης **εμποδίζει ρηγματώσεις**, λόγω θερμοκρασιακών διαφορών, στο εξωτερικό του κτιρίου.
6. Υψηλή ανθεκτικότητα και σημαντικά **μεγαλύτερος χρόνος ζωής**.
7. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και **μείωση εξόδων** θέρμανσης και ψύξης.
8. Επακόλουθη **μείωση των εκπομπών** διοξειδίου του άνθρακα.
9. Βελτίωση υγιεινών συνθηκών ζωής και **θερμικής άνεσης**.
10. Θερμομόνωση με THERMOPROTECT της Vivechrom: Καθαρή ένδειξη **οικολογικής συνείδησης**.
11. Εξασφαλίζει ένα υπέροχο **ελκυστικό αποτέλεσμα** σε νέα και παλαιά κτίρια.

ΚΟΛΛΕΣ



VIVEFIX PLUS - Part A

Στεγανωτικό Τσιμεντοειδές Κονίαμα για Σκυρόδεμα και Σοβάδες

- Υγρομόνωση σε ταράτσες, μπάνια, βεράντες, δεξαμενές, πισίνες
- Εισχωρεί και στεγανοποιεί τριχοειδή του σκυροδέματος
- Κατάλληλο για συγκόλληση EPS και XPS
- Για τη Ζώνη Υψηλής Στεγάνωσης σε Θερμομόνωση (ETICS)

Απόδοση: 1,6 Kg/m² για κάθε mm πάχους, ανάλογα και το πορώδες του υποστρώματος.

Σχέση ανάμιξης: 25 Kg VIVEFIX PLUS Part A με 7 Lt VIVEFIX PLUS Part B.

Αραίωση: σαν στεγανωτικό τσιμεντοειδές ενός συστατικού, προσθέτουμε το VIVEFIX PLUS Part A σε νερό υπό ανάδευση (4-5 Lt νερό / 25 Kg σκόνη).

Στέγνωμα: 2-5 ώρες.

Συσκευασία: 25 Kg.



VIVEFIX PLUS - Part B

Ελαστικό Γαλάκτωμα Κονιαμάτων για πρόσμιξη με το VIVEFIX PLUS Part A

- Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές στεγανωτικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων
- Βελτίωση εργασιμότητας και στεγάνωσης

Σχέση ανάμιξης: 7 Lt VIVEFIX PLUS Part B με 25 Kg VIVEFIX PLUS Part A.

Αραίωση: σαν βελτιωτικό σε τσιμεντοκονιάματα, προσθέστε αυτό το γαλάκτωμα στο νερό παρασκευής του κονιαμάτων σε ποσοστό 30% ως 100%.

Χρόνος ζωής: Το μίγμα εφαρμόζεται σε 60-90 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας.

Συσκευασία: 7 Lt.



VIVEFIX 100 G

Ινοπλισμένο Κονίαμα Συγκόλλησης Θερμομονωτικών Πλακών

- Κατάλληλο για συγκόλληση EPS και XPS
- Υψηλή πρόσφυση
- Πολύ καλή εργασιμότητα

Απόδοση: 2-4 Kg/m² για σημειακή συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών, 4-6 Kg/m² για ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την επιφάνεια της μονωτικής πλάκας.

Αραίωση: με 6-6,5 Lt καθαρό νερό.

Χρόνος ζωής: Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 4 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Συσκευασία: 25 Kg.



VIVEFLEX 200 W

Λευκό Ινοπλισμένο Κονίαμα για Εξωτερική Θερμομόνωση

- Ρητινούχο τσιμεντοειδές για την συγκόλληση και την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών
- Κατάλληλο για EPS, XPS & Πετροβάμβακα
- Εξαιρετική πρόσφυση και υψηλές μηχανικές αντοχές
- Ιδιαίτερα ελαστικό
- Ευκολία εφαρμογής

Απόδοση: 4-6 Kg/m² σαν κόλλα θερμομονωτικών πλακών, 3-4,5 Kg/m² για την αντιρρηγματική επικάλυψή τους, μαζί με εμβαπτισμένο πλέγμα.

Αραίωση: με 6-7 Lt καθαρό νερό.

Χρόνος ζωής: 4-5 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες.

Συσκευασία: 25 Kg.



ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ - ΑΣΤΑΡΙΑ

TOP ACRYLIC

Ακρυλικός Παστώδης Σοβάς

- Άριστη πρόσφυση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Ιδανικός για προσόψεις κτιρίων
- Ευκολία εφαρμογής
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις μηχανικές καταπονήσεις

Απόδοση: Εξαρτάται από την κοκκομετρία:
1,0 mm = 1,7-2,2 Kg/m², 1,5 mm = 2,0-2,5 Kg/m², 2,0 mm = 2,5-3,0 Kg/m², 2,5 mm = 3,0-4,0 Kg/m².
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: σε 2-4 ώρες στην αφή και σε 24 ώρες σε βάθος.
Αποχρώσεις: Λευκό και 264 αποχρώσεις της βεντάλιας Exterior Colour Collection.
Συσκευασία: 25 Kg.

TOP SILICONE

Σιλικονούχος Παστώδης Σοβάς

- Εξαιρετικές αντοχές στον καιρό
- Πολύ ελαστικός και ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις
- Κορυφαία υδροφοβία και υδρατμοπερατότητα
- Βέλτιστη προστασία ενάντια σε μούχλα και μύκητες

Απόδοση: Εξαρτάται από την κοκκομετρία:
0,8 mm = 1,3-1,5 Kg/m², 1,0 mm = 1,7-2,2 Kg/m², 1,5 mm = 2,0-2,4 Kg/m².
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: σε 2-4 ώρες στην αφή και σε 24 ώρες σε βάθος.
Αποχρώσεις: Λευκό και 264 αποχρώσεις της βεντάλιας Exterior Colour Collection.
Συσκευασία: 25 Kg.

STRONG GRIP PRIMER

Χαλαζιακό Αστάρι Ισχυρής Πρόσφυσης

- Ισχυρή πρόσφυση σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων, κολλών ή/και σοβάδων θερμομόνωσης
- Εύκολη εφαρμογή

Απόδοση: Περίπου 3-4 m²/Lt ανά στρώση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραίωση: Έως 10% με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: σε 2 ώρες περίπου.
Αποχρώσεις: Χρωματίζεται σε 264 αποχρώσεις της βεντάλιας Exterior Colour Collection.
Συσκευασίες: 3 Lt, 10 Lt.

TOP BOND PRIMER

Ακρυλικό Μικρομοριακό Αστάρι Νερού

- Μεγάλη διεισδυτικότητα και αδιαβροχοποίηση
- Για απορροφητικές επιφάνειες
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

Απόδοση: Περίπου 10 m²/Lt ανά στρώση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραίωση: έως και 50% με καθαρό νερό.
Στέγνωμα: στην αφή σε 15 λεπτά και για επαναβαφή μετά από 30-60 λεπτά.
Συσκευασίες: 5 Lt, 10 Lt.



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ



ΤHERMOPROTECT EPS 80 WHITE

Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Συντελεστής αγωγιμότητας (λ)= 0,036 W/mK.

Διάσταση πλακών: 100 x 60 cm.

Πάχος πλάκας: 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm.



ΤHERMOPROTECT EPS 200 WHITE

Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων. Εφαρμόζεται κυρίως στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης.

Συντελεστής αγωγιμότητας (λ)= 0,033 W/mK.

Διάσταση πλακών: 100 x 60 cm.

Πάχος πλάκας: 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm.



ΤHERMOPROTECT EPS 80 GRAPHITE

Γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Συντελεστής αγωγιμότητας (λ)= 0,031 W/mK.

Διάσταση πλακών: 100 x 60 cm.

Πάχος πλάκας: 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm.



ΤHERMOPROTECT EPS 100 GRAPHITE PLUS

Γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Συντελεστής αγωγιμότητας (λ)= 0,030 W/mK.

Διάσταση πλακών: 100 x 60 cm.

Πάχος πλάκας: 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm.



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ



THERMOPROTECT XPS

Εξηλασμένη διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.
Συντελεστής αγωγιμότητας (λ)= 0,033 W/mK.

Διάσταση πλακών:

(α) 125x60 cm.

(β) 100x60 cm.

Πάχος πλάκας:

(α) 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm.

(β) 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm.



THERMOPROTECT STONEWOOL

Πετροβάμβακας εξωτερικής θερμομόνωσης.
Με άριστη θερμομόνωση & ηχομόνωση.
Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά **Class A1 (άκαυστος)** κατά EN 13501-1
Συντελεστής αγωγιμότητας (λ)= 0,036 W/mK.






Διάσταση πλακών: 100 x 60 cm.

Πάχος πλάκας: 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης **THERMOPROTECT** της **Vivechrom** διαθέτει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα όπως μεταλλικούς οδηγούς εκκίνησης, βύσματα στερέωσης, συνδετήρες οδηγών εκκίνησης, αποστάτες οδηγού εκκίνησης, πλαστικές φρέζες, τάπες EPS, καρφωτά και βιδωτά βύσματα, γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, αρμούς με υαλόπλεγμα, σκοτίες και πλέγματα.

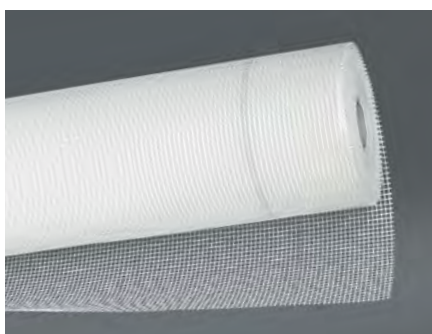

THERMOPROTECT ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m²
για την ενίσχυση του ινοπλισμένου κονιάματος.

Διαστάσεις ρολού: 50 m x 1 m.

Βάρος: 160 gr/m².



Εταιρικά Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά ISO	61
Πιστοποιητικά LEED	62
Πιστοποιητικά THERMOPROTECT	63

ISO 9001 : 2015

Lloyd's Register

Τέλεση ημερομηνία έκδοσης: 1 Ιανουαρίου 2021
 Έκδοση: 31 Δεκεμβρίου 2020
 Αριθμός ενσωμάτωσης πιστοποίησης: 10226502

Ασφάλεια έκδοσης: ISO 9001 - 10 Μαΐου 2019

Πιστοποιητικό Έγκρισης

Με το παρόν τεκμηριώνεται ότι το Διαχειριστικό Σύστημα που εφαρμόζεται από τη:

VIVECHROM

Δρ. Στέφανος Δ. Πατέρας Α.Ε., Βιομηχανία Βερνίκων & Χρωμάτων, 192 00 Ελευσίνα, Ελλάδα

έχει εγκριθεί από τη Lloyd's Register ότι είναι σε συμφωνία με το ακόλουθο πρότυπο:

ISO 9001:2015

Αριθμός έγκρισης: ISO 9001 – 0023560-090

Το παρόν πιστοποιητικό αποτελεί μέρος της έγκρισης με αριθμό έγκρισης: 0023590

Για το πεδίο εφαρμογής:
 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπόρευμα οικοδομικών χρωμάτων, βερνίκων και λακών, χρωματα διαπέδων, στόκων και διαλυτών, δομικών προϊόντων (στεγνωτικά και μονωτικά χρωματα), σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) και βιομηχανικών χρωμάτων.



Paul Graaf
 Area Operations Manager North Europe
 Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V.
 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are individually and collectively referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or otherwise provided, unless that person has agreed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Madewijklaan 41a, 3002 MB Rotterdam, The Netherlands for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bolerhall Lane, Birmingham B37 7YS, United Kingdom

Page 1 of 1

ISO 14001 : 2015

Lloyd's Register

Τέλεση ημερομηνία έκδοσης: 1 Ιανουαρίου 2021
 Έκδοση: 31 Δεκεμβρίου 2020
 Αριθμός ενσωμάτωσης πιστοποίησης: 10226502

Ασφάλεια έκδοσης: ISO 14001 - 10 Μαΐου 2019

Πιστοποιητικό Έγκρισης

Με το παρόν τεκμηριώνεται ότι το Διαχειριστικό Σύστημα που εφαρμόζεται από τη:

VIVECHROM

Δρ. Στέφανος Δ. Πατέρας Α.Ε., Βιομηχανία Βερνίκων & Χρωμάτων, 192 00 Ελευσίνα, Ελλάδα

έχει εγκριθεί από τη Lloyd's Register ότι είναι σε συμφωνία με το ακόλουθο πρότυπο:

ISO 14001:2015

Αριθμός έγκρισης: ISO 14001 – 00006917-065

Το παρόν πιστοποιητικό αποτελεί μέρος της έγκρισης με αριθμό έγκρισης: 00009917

Για το πεδίο εφαρμογής:
 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπόρευμα οικοδομικών χρωμάτων, βερνίκων και λακών, χρωματα διαπέδων, στόκων και διαλυτών, δομικών προϊόντων (στεγνωτικά και μονωτικά χρωματα), σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) και βιομηχανικών χρωμάτων.



Paul Graaf
 Area Operations Manager North Europe
 Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V.
 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are individually and collectively referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or otherwise provided, unless that person has agreed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Madewijklaan 41a, 3002 MB Rotterdam, The Netherlands for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bolerhall Lane, Birmingham B37 7YS, United Kingdom

Page 1 of 1

ISO 45001: 2018

Lloyd's Register

Τέλεση ημερομηνία έκδοσης: 1 Ιανουαρίου 2021
 Έκδοση: 31 Δεκεμβρίου 2020
 Αριθμός ενσωμάτωσης πιστοποίησης: 10226502

Ασφάλεια έκδοσης: ISO 45001 - 1 Ιανουαρίου 2021

Πιστοποιητικό Έγκρισης

Με το παρόν τεκμηριώνεται ότι το Διαχειριστικό Σύστημα που εφαρμόζεται από τη:

VIVECHROM

Δρ. Στέφανος Δ. Πατέρας Α.Ε., Βιομηχανία Βερνίκων & Χρωμάτων, 192 00 Ελευσίνα, Ελλάδα

έχει εγκριθεί από τη Lloyd's Register ότι είναι σε συμφωνία με το ακόλουθο πρότυπο:

ISO 45001:2018

Αριθμός έγκρισης: ISO 45001 – 00009918-039

Το παρόν πιστοποιητικό αποτελεί μέρος της έγκρισης με αριθμό έγκρισης: 00009918

Για το πεδίο εφαρμογής:
 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπόρευμα οικοδομικών χρωμάτων, βερνίκων και λακών, χρωματα διαπέδων, στόκων και διαλυτών, δομικών προϊόντων (στεγνωτικά και μονωτικά χρωματα), σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) και βιομηχανικών χρωμάτων.



Paul Graaf
 Area Operations Manager North Europe
 Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V.
 for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are individually and collectively referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or otherwise provided, unless that person has agreed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Madewijklaan 41a, 3002 MB Rotterdam, The Netherlands for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bolerhall Lane, Birmingham B37 7YS, United Kingdom

Page 1 of 1

Super Neopal Eco: LEED

eurofins

Confirmation

LEED

On 7 March 2019, Eurofins Product Testing A/S received a sample of paint with the product name:

Super Neopal ECO White
supplied by
Vivechrom S.A

The sample was supplied as being representative of the manufactured product, and it has been tested in accordance with the relevant ISO 16000, EN 16516, ISO 11890-1, ASTM D2369 and EPA method 24 testing standards (See test report no. 392-2019-00093902_A_EN_02 and 392-2019-00103502_XG_EN_Rev1_02).

The test results of the tested paint indicate that the product qualifies for LEED v4 specifications on VOC emissions and VOC content by complying with:

VOC emissions specifications in LEED EQ credit "Low-emitting products":

- the requirements of Indoor Air Comfort GOLD version 6.0 (February 2017).

VOC content specifications in LEED EQ credit "Low-emitting products":

- the requirements of CARB SCM 2007
- the requirements of SCAQMD rule 1113 (2011)

28 October 2019

Milene Laugesen
Milene Laugesen
Analytical Service Manager

Rasmus Stenigard Christensen
Rasmus Stenigard Christensen
Analytical Service Manager, MSc in Chemistry

LEED is a registered program of the United States Green Building Council (USGBC) and is used with permission. LEED is a registered trademark of the United States Green Building Council and is used with permission.

Eurofins Product Testing A/S • Smedeskovvej 38, 8464 Gatten, Denmark • Tel: +45 70 22 42 76
www.product-testing.eurofins.com

Vivecryn Eco: LEED

eurofins

Confirmation

LEED v4 and v4.1

On 24 February 2021, Eurofins Product Testing A/S received a sample of a paint with the product name:

Vivecryn ECO White
supplied by
Vivechrom S.A.

The sample was supplied as being representative of the manufactured product, and it has been tested in accordance with the relevant ISO 16000, EN 16516 and ISO 11890-2 testing standards (See test report no. 392-2021-00095702_A_EN and no. 392-2021-00095706_XG_EN).

The test results of the tested sample indicate that the product qualifies for LEED v4 and LEED v4.1 BETA (February 2021) projects in Europe by showing compliance with the specifications for VOC emissions and VOC content by complying with:

VOC emissions specifications in LEED EQ credit "Low-Emitting Materials" for LEED projects outside the US:

- The requirements of LEED v4.1 BETA (February 2021) by not exceeding the LCI values mentioned in the German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2018), showing an overall R-value below or equal to 1 and having a TVOC according to EN 16516 below or equal to 1,000 µg/m³, a sum of VOC without LCI less than 100 µg/m³ and a formaldehyde emission below or equal to 10 µg/m³ after 28 days.
- The requirements of LEED v4 by complying with:
 - The requirements of Indoor Air Comfort Gold version 7.0 (May 2020).

VOC content specifications in LEED EQ credit "Low-Emitting Materials" for LEED projects in Europe:

- The requirements of LEED v4 and LEED v4.1 BETA (February 2021): EU Decopaint Directive 2004/42/CE for Exterior walls of mineral substrate having a VOC content below 40 g/L

20 April 2021

Perille Kimmel
Perille Kimmel
Analytical Service Manager

Maria Pelle Madsen
Maria Pelle Madsen
Analytical Chemist

LEED is a registered program of the United States Green Building Council (USGBC) and is used with permission. LEED is a registered trademark of the United States Green Building Council and is used with permission.

Eurofins Product Testing A/S • Smedeskovvej 38, 8464 Gatten, Denmark • Tel: +45 70 22 42 76
www.product-testing.eurofins.com

Aquachrom Eco: LEED

eurofins

Confirmation

LEED v4.1

On 3 February 2020, Eurofins Product Testing A/S received a sample of paint with the product name:

Aquachrom ECO Satin White
supplied by
Vivechrom S.A

The sample was supplied as being representative of the manufactured product, and it has been tested in accordance with the relevant ISO 16000, EN 16516 and ISO 11890-2 testing standards in the latest versions, (See test report no. 392-2020-00055802_A_EN_Rev1 and no. 392-2020-00055806_XI_EN).

The test results of the tested sample indicate that the product qualifies for LEED v4.1 BETA (July 2019) specifications on VOC emissions and VOC content by complying with:

VOC emissions specifications in LEED EQ credit "Low-emitting products":

- The requirements of Option 2 of LEED v4.1 BETA (July 2019) by not exceeding the LCI values mentioned in the German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2018), showing an overall R-value below 1 and having a TVOC according to EN 16516 below 0.5 mg/m³ and a formaldehyde emission below 10 µg/m³ after 28 days.

VOC content specifications in LEED EQ credit "Low-emitting products":

- The requirements of the EU Decopaint Directive 2004/42/CE

15 May 2020

Milene Laugesen
Milene Laugesen
Analytical Service Manager

Rasmus Stenigard Christensen
Rasmus Stenigard Christensen
Analytical Service Manager, MSc in Chemistry

LEED is a registered program of the United States Green Building Council (USGBC) and is used with permission. LEED is a registered trademark of the United States Green Building Council and is used with permission.

Eurofins Product Testing A/S • Smedeskovvej 38, 8464 Gatten, Denmark • Tel: +45 70 22 42 76
www.product-testing.eurofins.com

Aquachrom Primer Eco: LEED

eurofins

Confirmation

LEED v4.1

On 3 February 2020, Eurofins Product Testing A/S received a sample of primer with the product name:

Aquachrom Primer ECO
supplied by
Vivechrom S.A

The sample was supplied as being representative of the manufactured product, and it has been tested in accordance with the relevant ISO 16000, EN 16516 and ISO 11890-2 testing standards in the latest versions, (See test report no. 392-2020-00055801_A_EN_Rev1 and 392-2020-00055805_XI_EN_Rev1).

The test results of the tested sample indicate that the product qualifies for LEED v4.1 BETA (July 2019) specifications on VOC emissions and VOC content by complying with:

VOC emissions specifications in LEED EQ credit "Low-emitting products":

- The requirements of Option 2 of LEED v4.1 BETA (July 2019) by not exceeding the LCI values mentioned in the German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2018), showing an overall R-value below 1 and having a TVOC according to EN 16516 below 0.5 mg/m³ and a formaldehyde emission below 10 µg/m³ after 28 days.

VOC content specifications in LEED EQ credit "Low-emitting products":

- The requirements of the EU Decopaint Directive 2004/42/CE

15 May 2020

Milene Laugesen
Milene Laugesen
Analytical Service Manager

Rasmus Stenigard Christensen
Rasmus Stenigard Christensen
Analytical Service Manager, MSc in Chemistry

LEED is a registered program of the United States Green Building Council (USGBC) and is used with permission. LEED is a registered trademark of the United States Green Building Council and is used with permission.

Eurofins Product Testing A/S • Smedeskovvej 38, 8464 Gatten, Denmark • Tel: +45 70 22 42 76
www.product-testing.eurofins.com

Vivedur Multiprimer Eco: LEED



Σύστημα THERMOPROTECT: European Technical Assessment (ETA)



Technical and Test Institute for Construction Prague
Prosecká 811/76a
190 00 Praha
Czech Republic
eola@tzus.cz



Member of
www.eota.eu

European Technical Assessment **ETA-21/0442**
of 10/05/2021

General Part	
Technical Assessment Body issuing the European Technical Assessment:	Technical and Test Institute for Construction Prague
Trade name of the construction product	VIVECHROM THERMOPROTECT
Product family to which the construction product belongs	Product area code: 4 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings
Manufacturer	VIVECHROM DR. STEFANOS D. PATERAS S.A. THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE
Manufacturing plant(s)	VIVECHROM DR. STEFANOS D. PATERAS S.A. THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE
This European Technical Assessment contains	19 pages including 4 Annexes which form an integral part of this assessment. Annex No. 5 Control Plan contains confidential information and is not included in the European Technical Assessment when that assessment is publicly disseminated.
This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No. 305/2011 on the basis of	European Assessment Document (EAD) 040083-00-0404 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings
This version is a corrigendum to	ETA 21/0442, version 1, issued on 10/05/2021

Σύστημα THERMOPROTECT: Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου



BUSINESS QUALITY VERIFICATION
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
3^η Σεπτεμβρίου 144, Αθήνα, Αττική, Τ.Κ. 112 51
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 2205124
E-mail: info@bqv.gr / web-site: www.bqv.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Αρ. Πιστοποιητικού: 2884-CPR-00071

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 (Κανονισμός δομικών προϊόντων ή CPR), το παρόν πιστοποιητικό εφαρμόζεται στο δομικό προϊόν:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ETICS) ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ VIVECHROM THERMOPROTECT
(όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1 του παρόντος)

που διατίθεται στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα:
VIVECHROM ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
Θέση Βαθύ Πηγιάδι, Τ.Κ. 196 00, Μάνδρα, Αττική

και παράγονται στο εργοστάσιο παραγωγής:
Θέση Βαθύ Πηγιάδι, Τ.Κ. 196 00, Μάνδρα, Αττική

Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι όλες οι διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης, που περιγράφονται στα:

ETA 21/0442, που εκδόθηκε στις 10-05-2021
και
EAD 040083-00-0404

σύμφωνα με το σύστημα 2+, εφαρμόζονται και ότι ο Έλεγχος της Παραγωγής του Εργοστασίου αξιολογείται ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις.

Το παρόν πιστοποιητικό εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 2021-07-29 και παραμένει σε ισχύ έως τις 2024-07-28 υπό τις προϋποθέσεις ότι η ETA, η EAD, το δομικό προϊόν, οι μέθοδοι αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP), οι συνθήκες παραγωγής στο εργοστάσιο δεν μεταβάλλονται σημαντικά, και το πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί ή αποσυρθεί από την BQV.

Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-07-29

Για την BQV,

Καραγιάννης Ιωάννης
Γενικός Διευθυντής


Πιστοποίηση Προϊόντων
Αρ. Πρωτ. 1218

Η μη ικανοποίηση των όρων της σύμβασης με Αρ. Πρωτ. 2021/1348 καθιστά δευτερογενές το πιστοποιητικό. Για τον έλεγχο εγκυρότητας των πιστοποιητικών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bqv.gr και εισάγετε τον κωδικό **W8884ed** στο αντίστοιχο πεδίο. Δεν εφαρμόζεται η μερική αναδίπλωση των προϊόντων.

E_92_01-04-2021




Vivechrom

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA - GREECE, TEL.: +30 210 5538700
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA - GREECE, TEL.: +30 2310 450000

www.vivechrom.gr



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trade marks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2022."

AkzoNobel

www.sidirika-nikolaidi.gr



If you want to know more about AkzoNobel and People. Planet. Paint. please go to www.akzonobel.com/sustainability