

# Vivechrom®

ΣΕΙΡΑ PRE-PAINT

## ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

**ΝΕΟ**



- Τσιμεντοειδές κονίαμα, ενισχυμένο με ακρυλικές ρητίνες
- Δουλεύεται πολύ εύκολα
- Εξαιρετική γεμιστικότητα και απόδοση
- Εύκολο τρίψιμο
- Θαυμάσια λεία επιφάνεια

A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

  
**Let's Colour**

# ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της Vivechrom

Ο ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της Vivechrom είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκος τιμμεντοειδής στόκος σε σκόνη, ενισχυμένος με ειδικές ακρυλικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών χώρων πριν το βάψιμο (Σειρά PRE-PAINT). Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα και αντικαθιστά λαδόστοκους και παρόμοια υλικά. Με την προθήκη νερού δημιουργείται μία ομοιογενής, κρεμώδης πάστα με πολύ καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και εύκολα και έχει πολύ καλή γεμιστικότητα και απόδοση. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δε σκάει και δε συρρικνώνεται, δίνοντας μία θαυμάσια λευκή λεία επιφάνεια.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Τύπος:** Τιμμεντοειδής ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη.

**Μέθοδος εφαρμογής:** σπάτουλα, μυστρί σοβαντίσματος ή πιστόλι airless.

**Ανάμειξη:** Περίπου 7,6 - 8lt καθαρό νερό ανά 20kg σκόνης ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι περίπου 2 - 3 ώρες με περιοδική ανάδευση της πάστας χωρίς προσθήκη νερού.

**Απόδοση:** Περίπου 1m<sup>2</sup>/kg ανά χιλιοστό πάχους στρώσης.

**Στέγνωμα:** Στην αφή σε 1 - 2 ώρες. Δεύτερη στρώση μετά από 3 - 4 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) και το πάχος της στρώσης.

**Αποθήκευση - Χρόνος ζωής:** Σε στεγασμένο στεγνό χώρο, επιθυμητά πάνω σε παλέτες, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1.



Καθάρισμα επιφάνειας

2.



20Kg

Γεμίζουμε  
ένα δοχείο  
με 7,6-8 Lt  
νερό




5Kg

Γεμίζουμε  
ένα δοχείο  
με 1,7-2 Lt  
νερό



3.

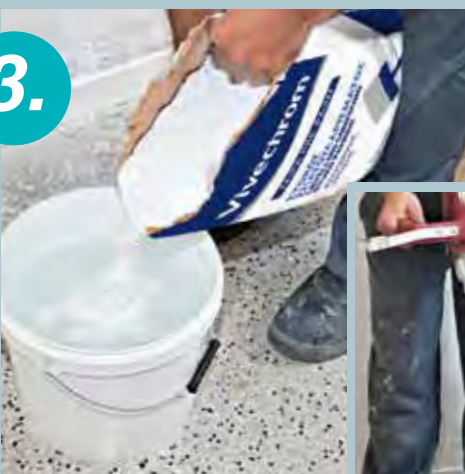

Ρίχνουμε τη σκόνη  
και ταυτόχρονα  
κάνουμε  
ανάδευση

4.



Αναμονή 5 λεπτά  
το υλικό θα πρέπει να «ησυχάσει»  
πριν την εφαρμογή

# ΕΦΑΡΜΟΓΗ

5.



**Εφαρμογή 1<sup>ο</sup> χέρι**  
Συνήθως το πρώτο χέρι εφαρμόζεται κάθετα



## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Περιοδική ανάδευση (χωρίς προσθήκη νερού) για να μαλακώνει το υλικό.

6.



ΜΕΤΑ ΑΠΟ  
**3-4H**

**Μετά από 3-4 ώρες,  
Εφαρμογή 2<sup>ο</sup> χέρι**  
Συνήθως το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται οριζόντια

# ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

7.



ΜΕΤΑ ΑΠΟ  
**12H**

**Μετά από 12 ώρες,  
Τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο**

**Φίνα  
Επιφάνεια!**

# Το τέλειο σύστημα βαφής εσωτερικών επιφανειών

## Φίνα επιφάνεια!

### ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



NEOPAL PRIMER

SUPER NEOPAL



! Σε Γυψοσανίδες πρώτα ασταρώστε την επιφάνεια με **NEOPAL PRIMER**  
και μετά εφαρμόστε το **Σύστημα Βαφής**.

## BIBEXΡΩΜ®

Πρωτοπορία στο χρώμα



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 ΜΕ 16:00

BIBEXΡΩΜ Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τ.Θ. 4, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΤΗΛ.:210 55 38 700, FAX: 210 55 50 464  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 45 00 00, FAX: 2310 49 39 89

[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)  
[www.sidirika-nikolaidi.gr](http://www.sidirika-nikolaidi.gr)