

τα βασικά εργαλεία

- 1 ο πάγκος του ταπετσίερη
- 2 η σκάλα
- 3 ο κουβάς
- 4 η βούρτσα κόλλας
- 5 το φαλίδι ταπετσίερη
- 6 το μαχαίρι ταπετσίερη
- 7 λάμα δίμετρη
- 8 ο κόπτης ταπετσίερη
- 9 το νήμα της στάθμης
- 10 το μολύβι
- 11 το μέτρο
- 12 μαλακό λαστιχένιο ρολό
- 13 κωνικό ρολό για ραφές
- 14 βούρτσα στρωσίματος ταπετσαρίας
- 15 σφουγγάρι καθαρισμού

Ταπετσαρίες	τις κολλάμε με Γλουτολίνη
1. Χάρτινες	
1.1 κανονικές ταπετσαρίες από χαρτί	N
1.2 πλαστικές ή βινυλικές	77
1.3 τυπωμένες	77
2. από συνθετική ύλη (πάνω σε χαρτί)	
2.1 βινυλικές (λείες)	77*
2.2 Ανάγλυφες, διογκωμένες (σε PVC ή ακρυλική βάση κτλ.)	K10
2.3 Χάρτινες ή πλαστικές μπορντούρες, υφασμάτινες ή από άλλα υλικά	BW, B-Extra
3. Πλαστικές ταπετσαρίες (χωρίς χάρτινη βάση)	
3.1 πλαστικές σε οποιαδήποτε βάση (εκτός χαρτιού)	CI
4. Ταπετσαρίες τύπου Vlies (με εκτύπωση)	CI
5. Ταπετσαρίες υφασμάτινες - πάνω σε βάση χαρτιού - πάνω σε άλλη βάση	
5.1 με γάζα	CI
6. Βελούδινες ταπετσαρίες	77
7. Μεταλλικές και υαλοταπετσαρίες	CI, K10
8. Από φυσικά υλικά ψάθινες, από φελλό, κεραμικές	77*, K10

*σύμφωνα με την συμβουλή του παραγωγού ταπετσαρίας μπορείτε να προσθέσετε για ενίσχυση 10 έως 20% κόλλας ©Glutolin BW

Όλες οι κόλλες Γλουτολίνης σε σκόνη ή σε πάστα μπορούν να δουλευτούν με βούρτσα, με μηχανή ταπετσαρίας και με μηχανή ψεκασμού.



Ανάλογα με το μέρος που θα τοποθετηθεί πρέπει η ταπετσαρία να ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας (όπως αντοχή στις καταπονήσεις, ανθεκτικότητα στο φως, αντοχή στην υγρασία κτλ.). Τα σύμβολα επάνω στο ρολό ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και δηλώνουν ιδιότητες και τον τρόπο επεξεργασίας.




ανθεκτική στο νερό κατά την διάρκεια της τοποθέτησης
πλεόμνη
υψηλή αντοχή στο πλύσιμο
ανθεκτική στη τριβή
πολύ ανθεκτική στη τριβή



αρκετά ανθεκτική στο φως
ικανοποιητική αντοχή στο φως
καλή αντοχή στο φως
πολύ ανθεκτική στο φως
άριστη αντοχή στο φως



διπλό γκοφρέ
ανθεκτική στα χτυπήματα

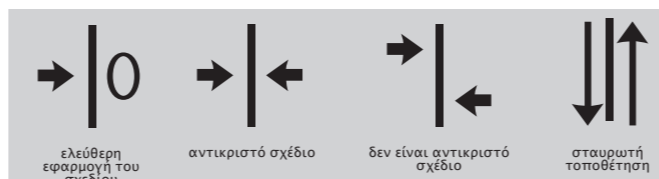

ελεύθερη εφαρμογή του σχεδίου
αντικριστό σχέδιο
δεν είναι αντικριστό σχέδιο
σταυρωτή τοποθέτηση



διαβρώνεται και απομακρύνεται με σπάτουλα
αποκολλάται ολόκληρη
κατά την αποκόλληση μένει υπόστρωμα στον τοίχο
το φύλλο επικαλύπτει το ένα το άλλο και εφαρμόζεται διπλό κόψιμο



επάλειψη της επιφάνειας
επάλειψη της ταπετσαρίας
η ταπετσαρία έχει ήδη κόλλα

σύμβολα ποιότητας

σύμβολα επεξεργασίας

Οι ανωτέρω πληροφορίες ανταποκρίνονται στις σημερινές γνώσεις και έχουν ενημερωτικό σκοπό για τα προϊόντα μας και τις χρήσεις τους. Δεν αποτελούν την επιβεβαίωση για την καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος και υλικού. Προστατευμένα βιομηχανικά δικαιώματα οφείλεται να λάβετε υπόψη σας. Εγγυόμαστε μία άριστη ποιότητα στα πλαίσια των γενικών μας όρων πωλήσεων. © = καταχωρημένη μάρκα Ιούλιος 2014

Glutolin

Glutolin

Γλουτολίνη



Η καλύτερη κόλλα για τις ομορφότερες ταπετσαρίες.



Τρεις κόλλες αρκούν για τις περισσότερες ταπετσαρίες

Η εταιρεία σας

www.sidirika-nikolaidi.gr

Συμβουλές

- Εργαλεία
- Είδη ταπετσαρίας
- Τοποθέτηση

1. Κόλλες ταπετσαρίας



Οι κόλλες της Γλουτολίνης είναι προϊόντα ποιότητας με βάση την μεθυλοκυτταρίνη (παράγωγο του ξύλου). Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι η αντοχή στον ασβέστη και το τσιμέντο και η σίγουρη πρόσφυση ταπετσαριών πάνω σε λείους και σταθερούς σοβάδες καθώς και η διαλυτότητα τους σε δροσερό νερό. Η διάλυση να γίνεται σε δροσερό νερό για να πετύχουμε την καλύτερη συγκόλληση. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων σε μορφή σκόνης και πάστας ανάλογη των διατιθέμενων διαφόρων ποιοτήτων ταπετσαριών και επενδύσεων τοίχων.

Για το ιδανικό αποτέλεσμα αναμιγνύετε κάθε τύπο κόλλας Γλουτολίνης σε διαφορετικές αναλογίες καθαρού νερού.

Ο κανόνας είναι: Αδειάζουμε αργά το περιεχόμενο του κουτιού στο κουβά αναδεύοντας το καθαρό νερό μέχρις ότου δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μίγμα. Περιμένουμε ανάλογα με την ποιότητα από 3 έως 30 λεπτά, αν είναι ταχείας πήξεως ή όχι (Πίνακας. 1). Αναδεύετε πάλι δυνατά και η κόλλα είναι έτοιμη για χρήση.

2. Ο τοίχος

Για μια πετυχημένη τοποθέτηση ταπετσαρίας δεν απαιτείται μόνο η σωστή επιλογή ταπετσαρίας και κόλλας αλλά και η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας.

Ακόμα και στην πιο ποιοτική ταπετσαρία μπορούν να παρουσιαστούν δυσκολίες αν δεν προηγηθεί η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας.

Προετοιμασία της Επιφάνειας

ασβεστώδης πέτρα	τούβλα	πορώδες μπετόν	μπετόν	ασβεστώδες τσιμέντο	σοβάς από γύψο	γυψοσανίδα

Ως βασική αρχή ισχύει: Ο τοίχος πρέπει να είναι στεγνός, ουδέτερος, συμπαγής, ομοιόμορφα πορώδης, καθαρός και χωρίς ανωμαλίες (πχ. τρύπες ή ρωγμές).

Βάση από σοβά: Τα διάφορα στρώματα του καινούργιου σοβά (π.χ. από γύψο) πρέπει να έχουν κολλήσει άψογα με την βάση. Ο σοβάς πρέπει να είναι στεγνός και έτοιμος για να δεχθεί ταπετσαρία.



Ομαλός τοίχος ή σοβάς: Ασταρώστε τον τοίχο με αραιωμένο διάλυμα Γλουτολίνης L ή N (125 γρ. σε 10 λίτρα νερό) για να μειωθεί η μεγάλη απορροφητικότητα. Ασταρώστε τους σαθρούς τοίχους με διαφανές ακρυλικό αστάρι **®Glutoground LF**. Στοκάρτε τις σχισμές, οπές και ρωγμές με το κονίαμα **®Glutofill WF**. Ασταρώστε τις καθαρές και τριμμένες επιφάνειες με **®Glutoground LF**.

Άγριοι σοβάδες/ρελιέφ: Τρίψτε τις μυτερές εξοχές, καθαρίστε την επιφάνεια και ομαλοποιήστε την με κονίαμα ενισχυμένου στόκου **®Glutofill WF**.

Παλιές ταπετσαρίες:

Απομακρύνονται τελείως με διαβρωτικό ταπετσαριών **®Glutosolv TA**.

Ασβεστώδεις βαφές: Πλένονται και ασταρώνονται με **®Glutoground LF**. Τοίχοι με αποχρώσεις που μπορεί να διαπεράσουν την ταπετσαρία βάζονται με λευκό αστάρι **®Glutoground TP**.

Πλαστικά Χρώματα: Ασταρώστε τον τοίχο με **®Glutoground LF**.

Λαδομπογιές και βερνίκια: Αφαιρέστε χρώματα που είναι σαθρά. Τα σταθερά βαψίματα



πλένονται, καθαρίζονται και τρίβονται. Ασταρώστε με **®Glutoground LF**.

Γυψοσανίδες: Σπατουλάρετε τους αρμούς με **®Glutofill WF**. Ξεσκονίστε τις τριμμένες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες και ασταρώστε με **®Glutoground LF**.

Μπετόν: Απομακρύνετε τις προεξοχές μπετόν, τα σαθρά τμήματα, άλατα, σκόνη, λίπη κτλ. Στοκάρτε τις ανωμαλίες, ρωγμές, οπές, τους αρμούς και τις οροφές από έτοιμα πανέλα με **®Glutofill WF**.

Οι κόλλες: Αναλογίες και Αποδοτικότητα

Αρκεί για περίπου ρολά*	Αρκεί για περίπου τ.μ.	Έτοιμο σε περίπου λεπτά	Διάλυση περιεχομένου σε λίτρα νερού	Περιεχόμενο κουτιού g
8	40	20	7,5	125
4-5 10-13	20-25 50-65	25	4,0 8,0	200 500
5-7	25-35	5	4,5-6	300
4-6 8-10	22-30 40-50	- 15	4-5,5 10,0	500 1000
- 3-5	2,5-3,75 17-25	-	-	750 5000

* Για Ευρωπαϊκά ρολά: ένα ρολά έχει μήκος 10,05 μ. και πλάτος 0,53 μ.
Για ενίσχυση της κόλλας προτείνουμε την προσθήκη σε αυτές τις κόλλες 10 έως 20% κόλλα μπριτούρας Glutolin BW.

www.sidirika-nikolaiddi.gr

3. Συμβουλές για την σωστή τοποθέτηση ταπετσαρίας




Κόψιμο της ταπετσαρίας

- Υπολογίστε την αναλογία του σχεδίου.
- Προσθέστε μερικά εκατοστά στο πάνω και κάτω μέρος.
- Κρατήστε ένα ρολό για μικρές επιφάνειες και άκρες.

Επάλειψη της ταπετσαρίας

- Αναποδογυρίστε το φύλλο της ταπετσαρίας έτσι ώστε η καλή μεριά να βλέπει προς τα κάτω, αλείψτε την κόλλα στην πίσω μεριά της ταπετσαρίας.
- Γυρίστε το φύλλο της ταπετσαρίας σε μέρη: 2/3:1/3, χωρίς να τσακίσει.
- Αν χρειαστεί, τυλίξτε την απαλά σε ρολό.



Χρόνος μουλιάσματος της ταπετσαρίας όπου απαιτείται

- Τηρήστε τον προβλεπόμενο χρόνο μουλιάσματος του κατασκευαστή ταπετσαρίας (περίπου 10 λεπτά).
- Τηρήστε τον ίδιο χρόνο μαλάκωσης για όλα τα φύλλα ταπετσαρίας.
- Οι ελαφριές ταπετσαρίες χρειάζονται λιγότερο χρόνο.
- Οι πιο χοντρές και βαριές ταπετσαρίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο.
- Οι γκοφρέ-ταπετσαρίες δεν χρειάζονται πολύ χρόνο.
- Οι μεταλλικές εκτυπώσεις χρειάζονται μόνο λίγο χρόνο. (Οξείδωση).



Κόλληση της ταπετσαρίας

- Ξεκινήστε από την μεριά που μπαίνει το φυσικό φως.
- Τοποθετήστε την ταπετσαρία κάθετα με νήμα της στάθμης.
- Στρώστε την ταπετσαρία με ειδικό ρολάκι για ταπετσαρίες, σπάτουλα ή βούρτσα από πάνω προς τα κάτω και πιέστε προς τις άκρες.
- Μαρκάρετε την γωνία με την πλάτη του ψαλιδιού και κάνετε στην γωνία μικρές κάθετες τομές
- Ξετυλίξτε το 1/3 από κάτω και κολλήστε το. Μαρκάρετε την γωνία του σοβατεπί και αφαιρέστε τη λωρίδα.
- Κολλήστε το επόμενο φύλλο έτσι ώστε να επικαλύπτει από 1 έως 2 χιλ. το άλλο (εξαρτάται από το είδος της ταπετσαρίας και την ποιότητα).
- Για φωτοταπετσαρίες και μεγάλα σχέδια ξεκινήστε από την μέση του τοίχου.
- Προσέξτε να μην ξεχειλίσει η κόλλα από τις ραφές. Χρησιμοποιήστε μόνο λεία, κωνικά ρολάκια ραφής.
- Μη χρησιμοποιείτε ρολό ραφής για διογκωμένες ταπετσαρίες.
- Στέγνωμα σε θερμοκρασίες μεταξύ +18 °C έως +24 °C
- Αποφεύγετε ρεύματα αέρα.



Καθαρισμός των εργαλείων: Πλένονται με κρύο ή ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό των λερωμένων χεριών το καθαριστικό χεριών **®Glutoclean C**.

Προϊόντα για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη