



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

GR

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Ο εξοπλισμός του χρηματοκιβώτιου περιλαμβάνει 2 κλειδιά χρηματοκιβώτιο, σε περίπτωση που χάσετε και τα δύο δεν θα μπορέσετε, με κανένα τρόπο, να φτιάξετε αντικλείδι. Επομένως συνιστάται, σε περίπτωση που χάσετε το ένα κλειδί, να απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατόν σε ένα κατάστημα CISA για να φτιάξετε ένα αντικλείδι.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το χρηματοκιβώτιο εντοιχίζεται με την πόρτα ανοιχτή.
- Το χρηματοκιβώτιο δεν πρέπει να εγκαθίσταται αναποδογυρισμένο. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει η εγγύηση και η CISA S.p.A. δεν φέρει ευθύνη για την κακή λειτουργία του.
- Το χρηματοκιβώτιο δεν πρέπει να εντοιχίζεται στο δάπεδο.
- Εγκαταστήστε το χρηματοκιβώτιο ει δυνατόν σε απομονωμένο σημείο και σε τοίχους κοντά σε γωνίες, επιλέγοντας τοίχο με πάχος τουλάχιστον 10/15 cm μεγαλύτερο από αυτό του χρηματοκιβώτιου. Αποφύγετε χώρους με φαινόμενα συμπύκνωσης ή υγρούς τοίχους για να αποφευχθεί η φθορά των μηχανισμών.
- Προετοιμάστε το χώρο στον τοίχο, σύμφωνα με την εικ. 1.
- Βρέξτε την εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος στον τοίχο.
- Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο στο άνοιγμα, με τρόπο ώστε η πόρτα να ανοίγει από αριστερά προς τα δεξιά, τυλιγμένο στις τέσσερις πλευρές με ηλεκτροσυγκολημένο πλέγμα, διατηρώντας το πλέγμα σε απόσταση τουλάχιστον 30 mm από την κάσα, και τοποθετήστε το εμπρός μέρος στην ίδια ευθεία με τον τοίχο, όπως στην εικ. 2.
Συνιστάται η χρήση πλέγματος με βήμα 30 mm.
- Χτίστε το χρηματοκιβώτιο με μίγμα αποτελόμενο από 400 Kg ανά m³ τοιμέντο τύπου CEM I 42,5 και άμμο (δεν συνιστάται η χρήση τοιμέντων ταχείας πήξεως), γεμίζοντας προσεκτικά τον πλεονάζοντα χώρο στα πλευρά και στη βάση του χρηματοκιβώτιου. Στη φάση αυτή, **προστατέψτε κατάλληλα την επιφάνεια του εμπρός μέρους** για να μη λερωθεί ο εσωτερικός μηχανισμός με μίγμα, τυλίγοντας την πόρτα με ένα φύλλο από νάιλον.
- Μόλις το μίγμα πήξει και μετά την εκτέλεση ενδεχόμενων φυντιρισμάτων, ελευθερώστε το εμπρός μέρος από τις προστασίες και αφήστε ανοιχτή την πόρτα τουλάχιστον 5 ημέρες για να εξαλειφθούν τα υπολείμματα υγρασίας από τον τοίχο.
- Χρησιμοποιήστε το χρηματοκιβώτιο μόνο όταν τα εσωτερικά τοιχώματα στεγνώσουν εντελώς.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι εφοδιασμένα με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των καταλόγων CISA S.p.A. και συνιστώνται μόνο για τις χρήσεις που διευκρινίζονται εκεί. Η εταιρεία CISA δεν εγγάρευε καμιά επίδοση ή τεχνικό χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται η τρά. Για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, ο χρήστης παρακαλείται να απευθυνθεί στο κατάστημα πώλησης ή στον εγκαταστάτη των προϊόντων αυτών, ή απευθείας στην CISA, ο οποίοι θα σας συστήσουν το πιο κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πελάτη.

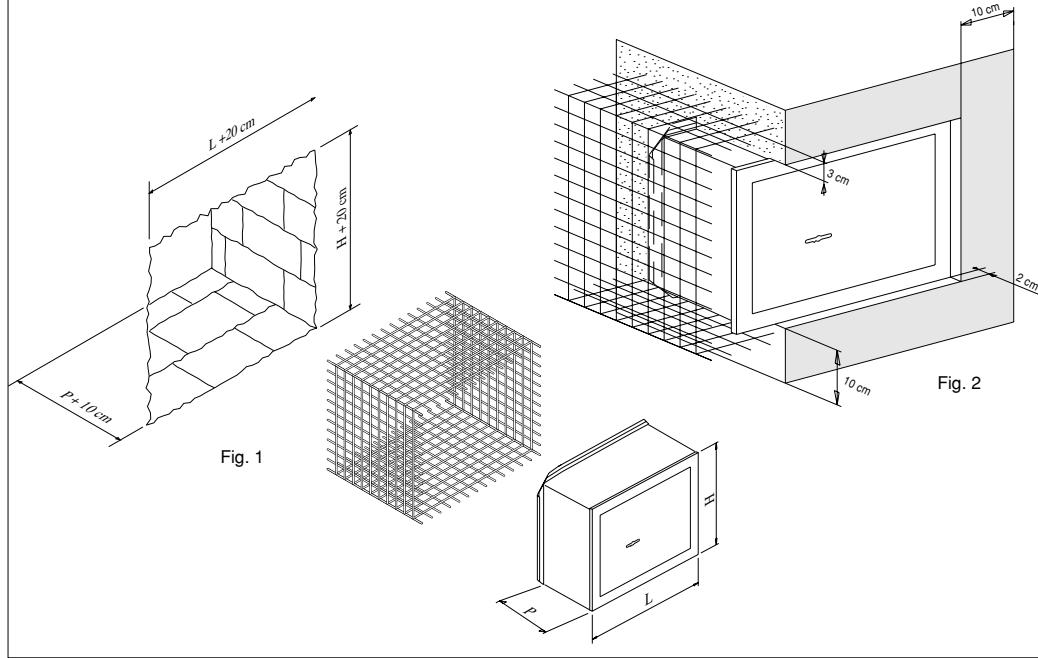

0.601.00.85.02